

# VINYLBÖDEN

## TECHNISCHES DATENBLATT

### SPC-VINYL - PURE COMFORT XL (EIR\*) I

\*Embosses in Register



10040374850  
Eiche Amber XL



10040374855  
Eiche Amber rustikal XL



10040374852  
Eiche Antique XL




10040374856  
Eiche Antique brown XL




10040374853  
Eiche Antique rustikal XL



10040374854  
Eiche Mocca XL



10040374846  
Eiche Nature XL

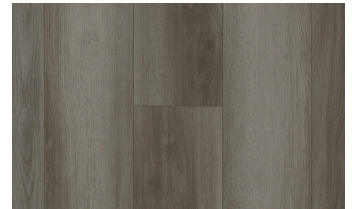

10040374851  
Eiche Nature grey XL

## TECHNISCHE DATEN

### Produktbeschreibung

<b>Optik:</b>	Landhausdielen XL	<b>Premium-Zwischenlage:</b>	Akustikzwischenlage
<b>Dekorart:</b>	Synchronstruktur	<b>Verbindungstechnik:</b>	5G
<b>Aufbau:</b>	Rigid SPC + IXPE	<b>Fasenart:</b>	4V Fase lackiert
<b>Format:</b>	1500 x 225 mm	<b>Feuchtraum:</b>	geeignet
<b>Stärke:</b>	8,50 mm (inkl. 1 mm IXPE Dämmung)	<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet (max +27°C)
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 0,5 mm	<b>Gewicht:</b>	14,50 kg/m <sup>2</sup>
<b>Nutzungsklasse:</b>	33 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung)	<b>Verpackung - Paket:</b>	5 Stück   1,690 m <sup>2</sup>
	42 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung)	<b>Palette:</b>	36 Pakete   60,840 m <sup>2</sup>

### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Dimensionsstabilität und Schüsselung:	EN ISO 23999	≤ 0,10 % / ≤ 2 mm
Resteindruck:	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Verschleißbeständigkeit:	EN 660-2	T
Stuhllolleneignung:	EN ISO 4918	keine Veränderung
Möbelschubtest:	EN ISO 16581	keine Risse, keine Schäden
Lichtechtheit:	ISO 105-B02:2014	≥ 6
Trittschallminderung:	ISO 10140-1:2021	21 dB
Gleitreibungswiderstand:	EN 13893	DS
Wärmedurchlasswiderstand:	EN 12667	0,066 m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit:	EN 12664	0,137 W/(m.K)
Brandschutzklasse:	EN 14041/ASTM 648	Bfl-s1
Emission (TVOC):	EN 16000	A+

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten.  
Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten Farben vom Original abweichen.  
Stand 03/2026

# VINYLBÖDEN

## TECHNISCHES DATENBLATT

### SPC-VINYL - PURE COMFORT XL (EIR\*) II

\*Embosses in Register



**10040374847**  
Eiche Nature rustikal XL



**10040374848**  
Eiche Nordic XL



**10040374849**  
Eiche Pearl XL



**10040374845**  
Eiche Sierra grey XL

## TECHNISCHE DATEN

### Produktbeschreibung

<b>Optik:</b>	Landhausdielen XL	<b>Premium-Zwischenlage:</b>	Akustikzwischenlage
<b>Dekorart:</b>	Synchronstruktur	<b>Verbindungstechnik:</b>	5G
<b>Aufbau:</b>	Rigid SPC + IXPE	<b>Fasenart:</b>	4V Fase lackiert
<b>Format:</b>	1500 x 225 mm	<b>Feuchtraum:</b>	geeignet
<b>Stärke:</b>	8,50 mm (inkl. 1 mm IXPE Dämmung)	<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet (max +27° C)
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 0,5 mm	<b>Gewicht:</b>	14,50 kg/m <sup>2</sup>
<b>Nutzungsklasse:</b>	33 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung)	<b>Verpackung - Paket:</b>	5 Stück   1,690 m <sup>2</sup>
	42 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung)	<b>Palette:</b>	36 Pakete   60,840 m <sup>2</sup>

### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Dimensionsstabilität und Schüsselung:	EN ISO 23999	≤ 0,10 % / ≤ 2 mm
Resteindruck:	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Verschleißbeständigkeit:	EN 660-2	T
Stuhllolleneignung:	EN ISO 4918	keine Veränderung
Möbelschubtest:	EN ISO 16581	keine Risse, keine Schäden
Lichtechtheit:	ISO 105-B02:2014	≥ 6
Trittschallminderung:	ISO 10140-1:2021	21 dB
Gleitreibungswiderstand:	EN 13893	DS
Wärmedurchlasswiderstand:	EN 12667	0,066 m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit:	EN 12664	0,137 W/(m.K)
Brandschutzklasse:	EN 14041/ASTM 648	Bfl-s1
Emission (TVOC):	EN 16000	A+

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)