

PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE BOURBON - RUSTIKAL



Produktbeschreibung

Artikelnummer:	3512339500	Sortierung:	rustikal
Serie:	Bourbon	Oberflächenbehandlung:	geölt
Optik:	Landhausdielen - 1-Stab	Veredelungsbehandlung:	handgehobelt, gebürstet, geräuchert
Holzart:	Eiche	Kittfarbe:	schwarz
Abmessung:	1900 x 190 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	Gewicht:	7,40 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	8 Stück 2,888 m ²
Fasenart:	längs- & stirnseitige Faser	Palette:	40 Pakete 115,520 m ²
Verbindung:	DropDown	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	Multiplex-Aufbau		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längskrümmung entlang des Elementes:	EN 13489	≤ 0,1 %
Querkrümmung über die Breite:	EN 13489	≤ 0,2 %
Oberflächenbündigkeit:	EN 13489	± 0,2 mm
Dichte:		500 kg/m ³ - 700 kg/m ³
Holzfeuchtigkeit:	EN 13183-1	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Gleitreibung:	CEN TS 15676	USRV-trocken: 67,9 USRV-nass: 62,7
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
PCP Gehalt:	CEN/TR 14823	< 0,25
Brandverhalten:	EN 13501-1	Dfl-s1


KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com

PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE BOURBON - RUSTIKAL

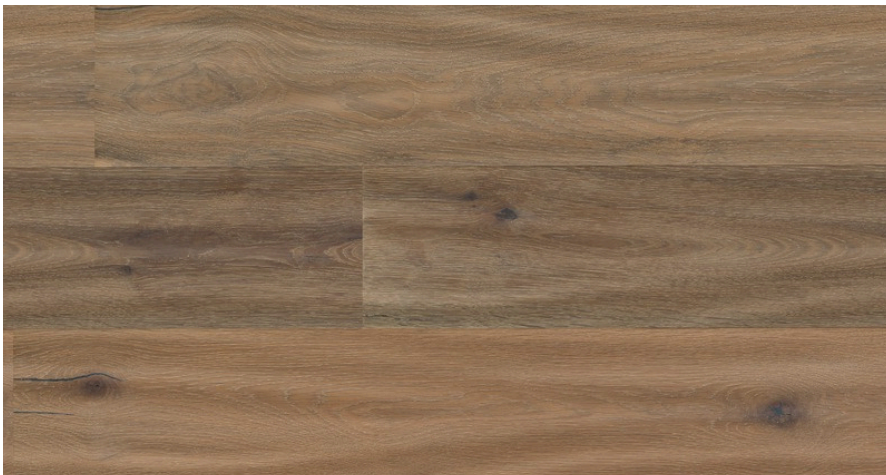

Produktbeschreibung

Artikelnummer:	3512339600	Sortierung:	rustikal
Serie:	Bourbon	Oberflächenbehandlung:	weiß geölt
Optik:	Landhausdielen - 1-Stab	Veredelungsbehandlung:	handgehobelt, gebürstet, geräuchert
Holzart:	Eiche	Kittfarbe:	schwarz
Abmessung:	1900 x 190 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	Gewicht:	7,40 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	8 Stück 2,888 m ²
Fasenart:	längs- & stirnseitige Faser	Palette:	40 Pakete 115,520 m ²
Verbindung:	DropDown	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	Multiplex-Aufbau		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längskrümmung entlang des Elementes:	EN 13489	≤ 0,1 %
Querkrümmung über die Breite:	EN 13489	≤ 0,2 %
Oberflächenbündigkeit:	EN 13489	± 0,2 mm
Dichte:		500 kg/m ³ - 700 kg/m ³
Holzfeuchtigkeit:	EN 13183-1	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Gleitreibung:	CEN TS 15676	USRV-trocken: 67,9 USRV-nass: 62,7
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
PCP Gehalt:	CEN/TR 14823	< 0,25
Brandverhalten:	EN 13501-1	Dfl-s1

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com

PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE BOURBON - RUSTIKAL



Produktbeschreibung

Artikelnummer:	10040374215	Sortierung:	rustikal
Serie:	Bourbon	Oberflächenbehandlung:	naturgeölt
Optik:	Landhausdielen - 1-Stab	Veredelungsbehandlung:	handgehobelt, gebürstet
Holzart:	Eiche	Kittfarbe:	schwarz
Abmessung:	1900 x 190 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	Gewicht:	7,40 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	8 Stück 2,888 m ²
Fasenart:	längs- & stirnseitige Faser	Palette:	40 Pakete 115,520 m ²
Verbindung:	DropDown	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	Multiplex-Aufbau		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längskrümmung entlang des Elementes:	EN 13489	≤ 0,1 %
Querkrümmung über die Breite:	EN 13489	≤ 0,2 %
Oberflächenbündigkeit:	EN 13489	± 0,2 mm
Dichte:		500 kg/m ³ - 700 kg/m ³
Holzfeuchtigkeit:	EN 13183-1	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Gleitreibung:	CEN TS 15676	USRV-trocken: 67,9 USRV-nass: 62,7
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
PCP Gehalt:	CEN/TR 14823	< 0,25
Brandverhalten:	EN 13501-1	Dfl-s1

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com