

PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE DAKOTA – SELECT



hergestellt
in Europa

Produktbeschreibung

Artikelnummer:	10040374540	Sortierung:	select
Serie:	Dakota	Oberflächenbehandlung:	lackiert
Optik:	Schiffsboden - 3-Stab	Veredelungsbehandlung:	-
Holzart:	Eiche	Kittfarbe:	dunkelbraun
Abmessung:	2200 x 207 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 3,2 mm	Gewicht:	8,31 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	7 Stück 3,185 m ²
Fasenart:	ohne Fase	Palette:	24 Pakete 76,440 m ²
Verbindung:	5GC	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Rutschhemmende Eigenschaften	CEN/TS 15676:2007-11	USRV 56
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
Brandverhalten:		Dfl-s1

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com

PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE DAKOTA – MARKANT



hergestellt
in Europa

Produktbeschreibung

Artikelnummer:	10040374541	Sortierung:	markant
Serie:	Dakota	Oberflächenbehandlung:	naturgeölt
Optik:	Schiffsboden - 3-Stab	Veredelungsbehandlung:	-
Holzart:	Eiche	Kittfarbe:	dunkelbraun
Abmessung:	2200 x 207 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 3,2 mm	Gewicht:	8,90 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	7 Stück 3,185 m ²
Fasenart:	ohne Fase	Palette:	24 Pakete 76,440 m ²
Verbindung:	5GC	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Rutschhemmende Eigenschaften	CEN/TS 15676:2007-11	USRV 69
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
Brandverhalten:		Dfl-s1


KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com

PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

BUCHE DAKOTA - MARKANT

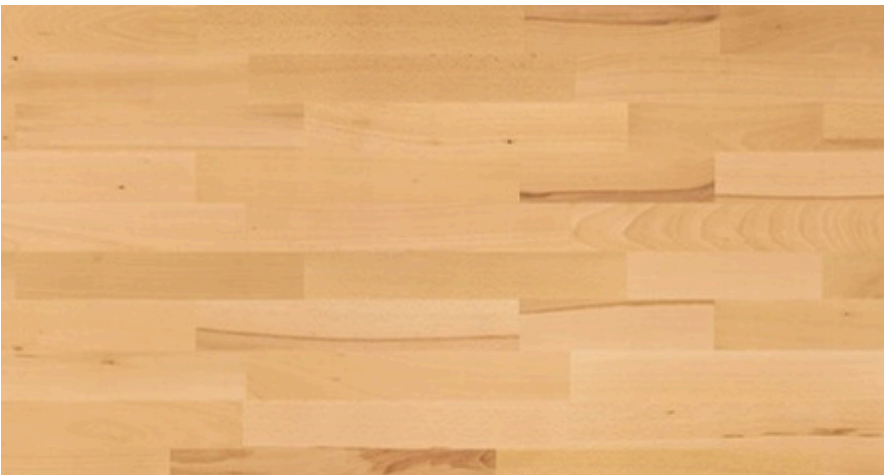

hergestellt
in Europa

Produktbeschreibung

Artikelnummer:	10040374542	Sortierung:	markant
Serie:	Dakota	Oberflächenbehandlung:	lackiert
Optik:	Schiffsboden - 3-Stab	Veredelungsbehandlung:	-
Holzart:	Buche	Kittfarbe:	dunkelbraun
Abmessung:	2200 x 207 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 3,2 mm	Gewicht:	8,31 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	7 Stück 3,185 m ²
Fasenart:	ohne Fase	Palette:	24 Pakete 76,440 m ²
Verbindung:	5GC	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com