

# PARKETT

## KATALOG



**TREDANO** BY  
Global Timber Trade

2026

[www.globaltimbertrade.com](http://www.globaltimbertrade.com)

# INHALT

## 2026

Parkett Kollektion

PARKETT	YUKON / YUKON XL	Seite 4 - 5
	BOURBON	Seite 6
	MONTANA / MONTANA XL & XXL	Seite 7
	LAGOON	Seite 8
	SAVANNA	Seite 9
	SILVA	Seite 10
	EMBER XL	Seite 11
	LOFT XXL	Seite 12
	DAKOTA - SCHIFFSBÖDEN	Seite 13
	HERRINGBONE - FISCHGRÄT	Seite 14
ZUBEHÖR	SOCKELLEISTEN	Seite 15 - 17
	PROFILE	Seite 18
	TRITTSCHALL	Seite 19 - 20
	KLEBER & PFLEGE	Seite 21
ÜBERSICHT		Seite 22 - 23





hergestellt  
in Europa

10040374221  
Eiche Yukon - rustikal

### Technische Informationen

Optik: Landhausdielen - 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 1800 x 180 x 14 mm

Kittfarbe: dunkelbraun  
Nutzschicht: ca. 2,5 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser  
Verbindung: 5GC  
Aufbau: 3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte

Paket / Palette: 2,268 m<sup>2</sup> / 72,576 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

# YUKON

10040374220  
Eiche Yukon - klassik  
gebürstet, geölt




10040374221  
Eiche Yukon - rustikal  
gebürstet, naturgeölt



10040374222  
Eiche Yukon - natur  
gebürstet, naturgeölt



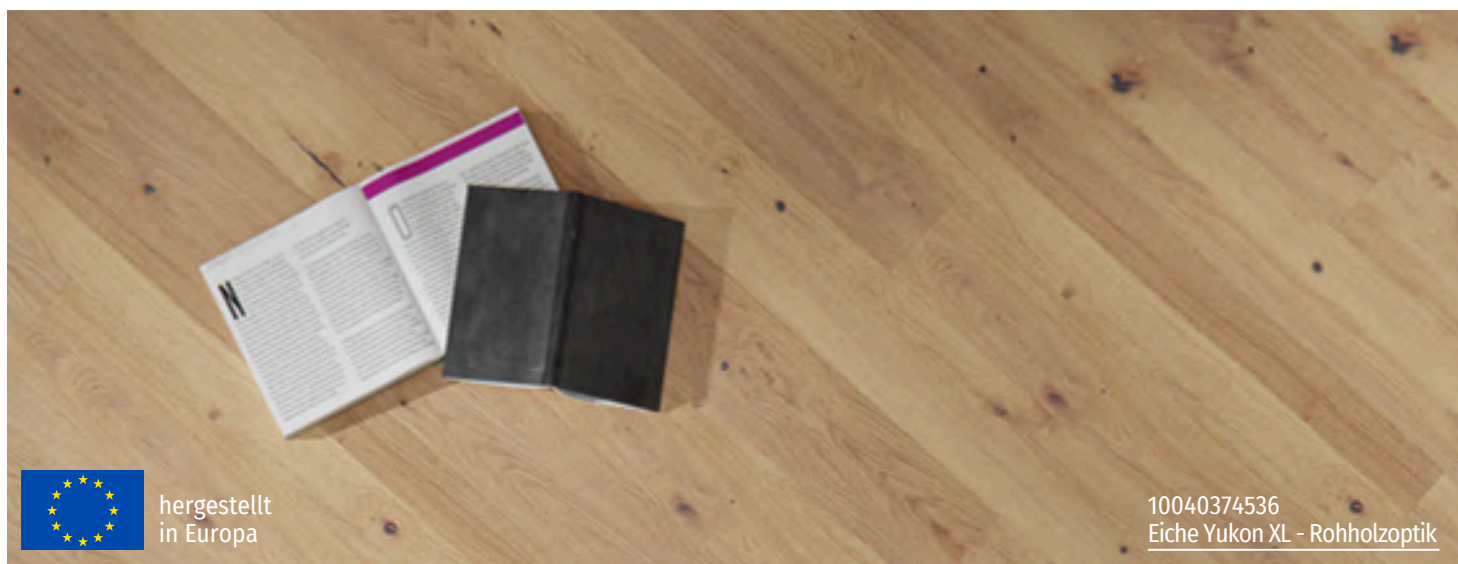

hergestellt  
in Europa

10040374536  
Eiche Yukon XL - Rohholzoptik

## Technische Informationen

Optik: Landhausdielen - 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 1800 x 180 x 14 mm  
2200 x 180 x 14 mm (XL)  
Kittfarbe: dunkelbraun  
Nutzschicht: ca. 2,5 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fase  
Verbindung: 5GC  
Aufbau: 3-schichtig mit Vollholz-  
Trägerplatte

Paket / Palette: 2,268 m<sup>2</sup> / 72,576 m<sup>2</sup>  
2,772 m<sup>2</sup> / 88,700 m<sup>2</sup> (XL)

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

# YUKON

10040374533  
Eiche Yukon - rustikal  
stark gebürstet, naturgeölt



10040374534  
Eiche Yukon - rustikal  
stark gebürstet, matt lackiert



10040374535  
Eiche Yukon XL - klassik  
stark gebürstet, matt lackiert



10040374536  
Eiche Yukon XL - klassik  
Rohholzoptik, stark gebürstet, matt lackiert





handgehobelt

3512339500  
Eiche Bourbon - geräuchert

### Technische Informationen

Optik: Landhausdielen - 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm

Kittfarbe: schwarz  
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser  
Verbindung: DropDown  
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m<sup>2</sup> / 115,520 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

## BOURBON

3512339500  
Eiche Bourbon - rustikal  
handgehobelt, gebürstet, geräuchert, geölt



3512339600  
Eiche Bourbon - rustikal  
handgeh., gebürstet, geräuchert, weiß geölt



10040374215  
Eiche Bourbon - rustikal  
handgehobelt, gebürstet, naturgeölt





100400701501  
Eiche Montana - weiß geölt

### Technische Informationen

Optik: Landhausdielen - 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm  
auch erhältlich in: 2200 x 220 x 14 mm (XL)  
2200 x 260 x 14 mm (XXL)  
Kittfarbe: braun  
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser  
Verbindung: DropDown  
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m<sup>2</sup> / 69,312 m<sup>2</sup>  
2,904 m<sup>2</sup> / 92,928 m<sup>2</sup> (XL)  
2,288 m<sup>2</sup> / 54,912 m<sup>2</sup> (XXL)


geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

# MONTANA

10040071499

Eiche Montana - rustikal  
Rohholzoptik, gebürstet, naturgeölt  
1900 x 190 x 14 mm

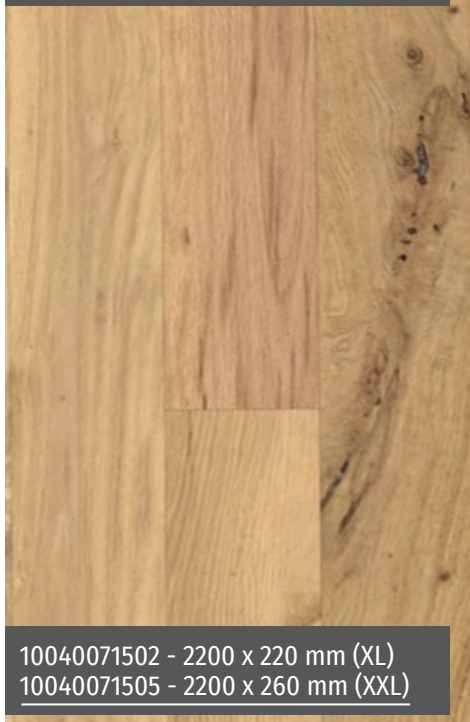

10040071502 - 2200 x 220 mm (XL)  
10040071505 - 2200 x 260 mm (XXL)

10040071500

Eiche Montana - rustikal  
gebürstet, naturgeölt  
1900 x 190 x 14 mm



10040071503 - 2200 x 220 mm (XL)  
10040071506 - 2200 x 260 mm (XXL)

10040071501

Eiche Montana - rustikal  
gebürstet, weiß geölt  
1900 x 190 x 14 mm



10040071504 - 2200 x 220 mm (XL)  
10040071507 - 2200 x 260 mm (XXL)



10040330561  
Eiche Lagoon - naturgeölt

### Technische Informationen

Optik: Landhausdielen - 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm

Kittfarbe: braun  
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fase  
Verbindung: DropDown  
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m<sup>2</sup> / 69,310 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

# LAGOON

10040330561  
Eiche Lagoon - natürlich  
gebürstet, naturgeölt





tief  
gebürstet

10040374214  
Eiche Savanna - weiß geölt

### Technische Informationen

Optik: Landhausdielen - 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm

Kittfarbe: schwarz  
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser  
Verbindung: DropDown  
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m<sup>2</sup> / 115,520 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

# SAVANNA


10040374532  
Eiche Savanna - rustikal  
tief gebürstet, naturgeölt



10040374213  
Eiche Savanna - rustikal  
tief gebürstet, geräuchert, naturgeölt



10040374214  
Eiche Savanna - rustikal  
tief gebürstet, geräuchert, weiß geölt

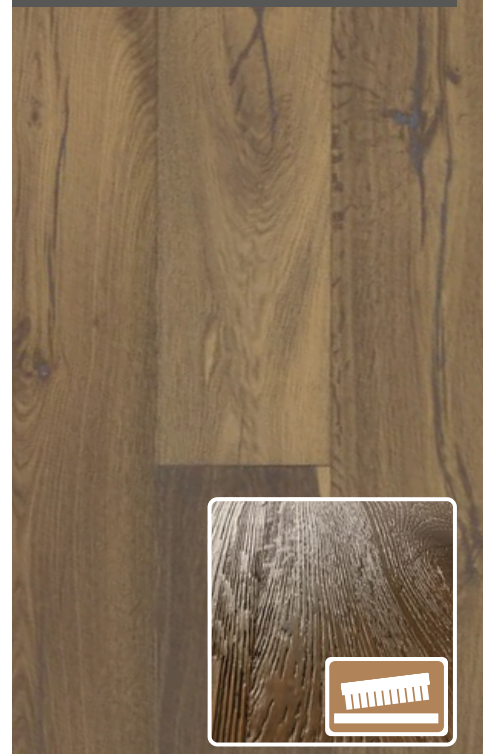



3512338600  
Eiche Silva - naturgeölt

### Technische Informationen

Optik: Landhausdielen - 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm

Kittfarbe: schwarz  
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser  
Verbindung: DropDown  
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m<sup>2</sup> / 115,520 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja


Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

## SILVA

3512338600  
Eiche Silva - rustikal  
gebürstet, naturgeölt



10040067040  
Eiche Silva - rustikal  
gebürstet, weiß geölt

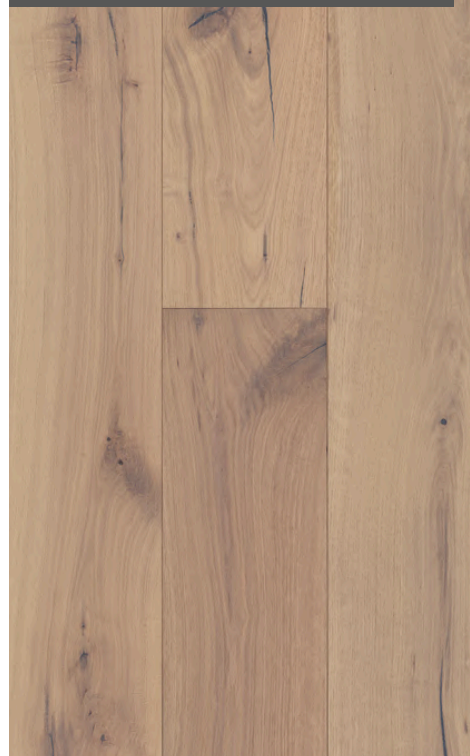



10040374217  
Eiche Ember - markant

### Technische Informationen

Optik: Landhausdiele XL - 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 2200 x 260 x 14 mm

Kittfarbe: braun\* oder schwarz  
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fase  
Verbindung: DropDown  
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,288 m<sup>2</sup> / 75,504 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

## EMBER XL

10040374216  
Eiche Ember XL - rustikal  
gebürstet, naturgeölt



10040066531  
Eiche Ember XL - rustikal  
gebürstet, naturgeölt



10040374217  
Eiche Ember XL\* - markant  
gebürstet, naturgeölt





10040374218  
Eiche Loft XXL - naturgeölt

### Technische Informationen

Optik: Landhausdiele XXL- 1-Stab  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 2200 x 300 x 15 mm

Kittfarbe: braun\* oder schwarz  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fase  
Verbindung: DropDown  
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: <sup>a</sup> 2,640 m<sup>2</sup> / 102,960 m<sup>2</sup>  
<sup>b</sup> 2,640 m<sup>2</sup> / 87,120 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

## LOFT XXL

10040374218  
Eiche Loft XXL<sup>a</sup> - markant  
gebürstet, naturgeölt



10040374219  
Eiche Loft XXL<sup>b\*</sup> - rustikal  
tief gebürstet, naturgeölt





hergestellt  
in Europa

10040374542  
Buche Dakota - markant

### Technische Informationen

Optik: Schiffsboden - 3-Stab  
Holzart: Eiche / Buche  
Abmessung: 2200 x 207 x 14 mm

Kittfarbe: dunkelbraun  
Nutzschicht: ca. 3,2 mm

Fasenart: ohne Fase  
Verbindung: 5GC  
Aufbau: 3-schichtig mit Vollholz-  
Trägerplatte

Paket / Palette: 3,185 m<sup>2</sup> / 76,440 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

# DAKOTA


10040374540  
Eiche Dakota - select  
lackiert



10040374541  
Eiche Dakota - markant  
natureölet



10040374542  
Buche Dakota - markant  
lackiert

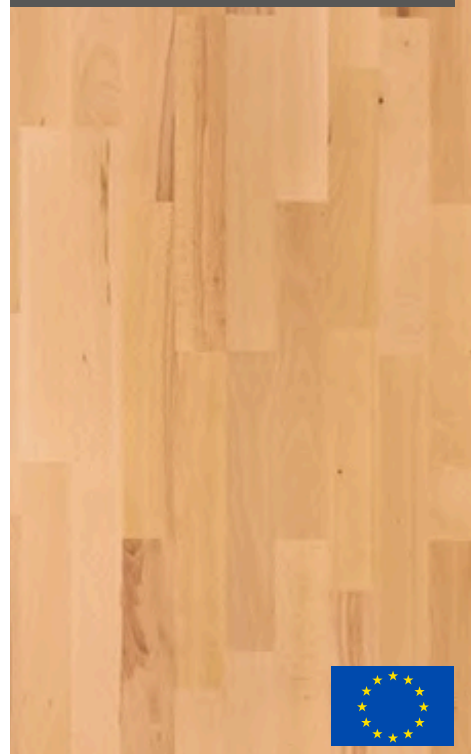



hergestellt  
in Europa

10040374537  
Eiche Herringbone - cognac

### Technische Informationen

Optik: Fischgrät  
Holzart: Eiche  
Abmessung: 725 x 130 x 14 mm

Kittfarbe: dunkelbraun  
Nutzschicht: ca. 2,5 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Microfase  
Verbindung: Optiloc  
Aufbau: 3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte

Paket / Palette: 0,650 m<sup>2</sup> / 41,600 m<sup>2</sup>

geeignet für  
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:  
schwimmende Verlegung /  
vollflächige Verklebung

# HERRINGBONE

10040374537  
Eiche Herringbone  
gebürstet, matt lackiert cognac




10040374538  
Eiche Herringbone  
gebürstet, naturgeölt, angeräuchert



10040374539  
Eiche Herringbone  
gebürstet, naturgeölt



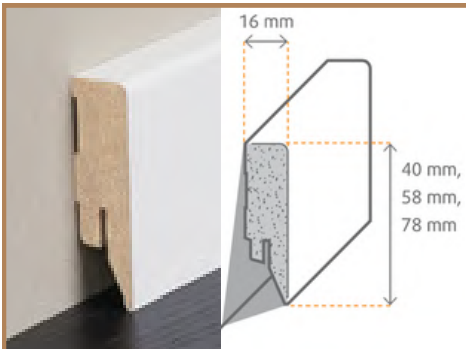


### Sockelleiste Universal MDF Grundierfolie

ähnlich RAL 9016

10040330685 - 16 x 40 x 2500 mm  
10040330686 - 16 x 58 x 2500 mm  
10040330690 - 16 x 78 x 2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

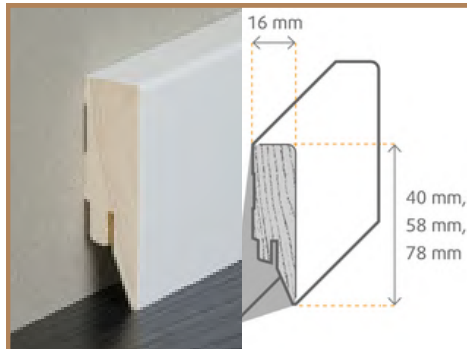

### Sockelleiste Universal Massivholzkern - Starkfolie

RAL 9016


10040330692 - 16 x 40 x 2400 mm  
10040330691\* - 16 x 58 x 2400 mm  
10040330695 - 16 x 78 x 2400 mm

RAL 9010

10040330719 - 16 x 40 x 2400 mm  
10040330718 - 16 x 58 x 2400 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

\*auch wasserabweisend mit PVC-Kern  
erhältlich mit Befestigungsclip Nr. 5

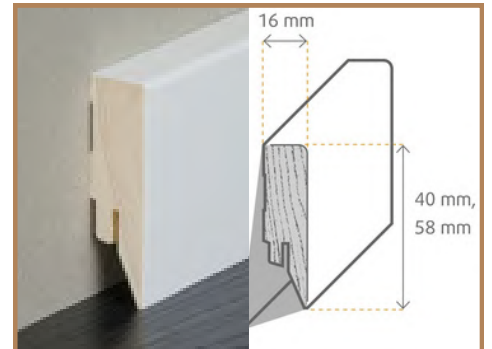


### Sockelleiste Universal Massivholzkern - Topline lackiert

RAL 9016

10040330713 - 16 x 40 x 2400 mm  
10040330714 - 16 x 58 x 2400 mm

Befestigung mit Clip Nr. 5 möglich

## SOCKELLEISTEN

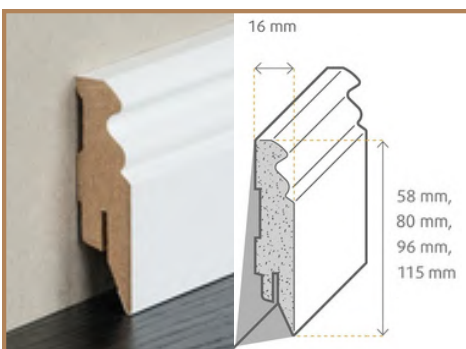


### Sockelleiste Universal MDF Hamburger Profil - Grundierfolie

RAL 9016

10040330699 - 16 x 58 x 2500 mm  
10040330700 - 16 x 80 x 2500 mm  
10040330701\* - 16 x 96 x 2500 mm  
10040330702\* - 16 x 115 x 2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

\*kein Befestigungsclip möglich,  
empfohlene Montage mit Stauf  
Repacoll S

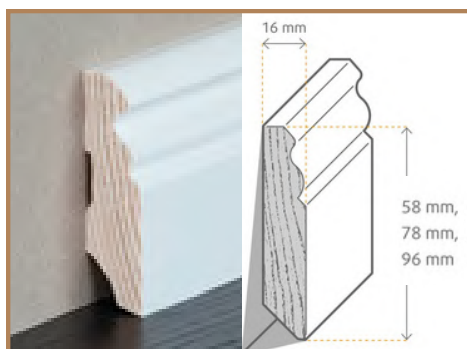


### Sockelleiste Universal Massivholzkern Hamburger Profil - Starkfolie

RAL 9016

10040330703 - 16 x 58 x 2400 mm  
10040330705 - 16 x 78 x 2400 mm  
10040330704 - 16 x 96 x 2400 mm

kein Befestigungsclip möglich,  
empfohlene Montage mit Stauf  
Repacoll S

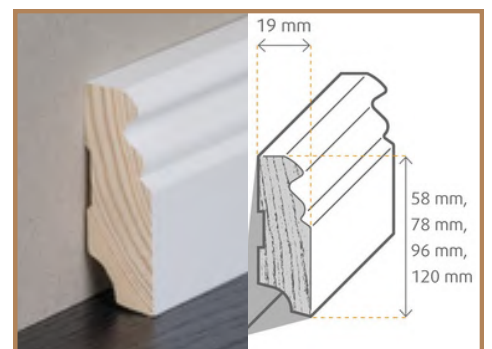

### Sockelleiste Universal Massivholzkern Berliner Profil - lackiert


RAL 9016

10040330720 - 19 x 58 x 2400 mm  
10040330721 - 19 x 78 x 2400 mm  
10040330722 - 19 x 96 x 2400 mm  
10040330723 - 19 x 120 x 2400 mm

RAL 9010

10040330688 - 19 x 58 x 2400 mm  
10040330689 - 19 x 78 x 2400 mm  
10040330698 - 19 x 96 x 2400 mm  
10040330694 - 19 x 120 x 2400 mm


kein Befestigungsclip möglich,  
empfohlene Montage mit Stauf  
Repacoll S

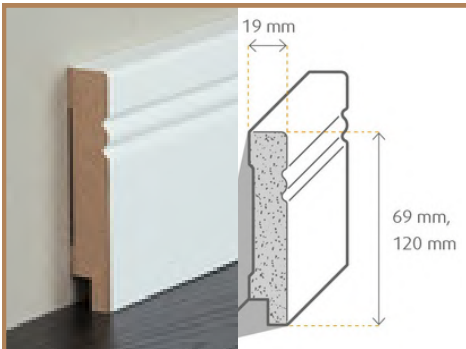

### Sockelleiste Universal MDF Avantgarde - Grundierfolie

RAL 9016  
10040330711 - 19 x 69 x 2500 mm  
10040330712 - 19 x 120 x 2500 mm


kein Befestigungsclip möglich,  
empfohlene Montage mit Stauf  
Repacoll S

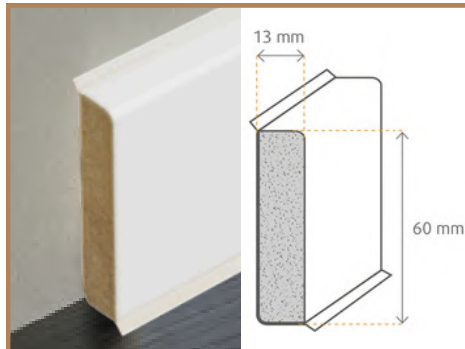

### Kernsockelleiste Universal MDF inkl. Dichtlippe

Uni weiß  
10040330750 - 13 x 60 x 2500 mm

kein Befestigungsclip möglich,  
empfohlene Montage mit Stauf  
Repacoll S

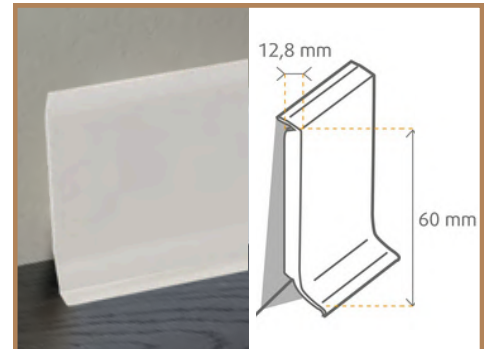


### Kernsockelleiste Universal PVC inkl. Dichtlippe

Uni weiß  
10040330749 - 12,8 x 60 x 2500 mm

kein Befestigungsclip möglich,  
empfohlene Montage mit Stauf  
Repacoll S


## SOCKELLEISTEN

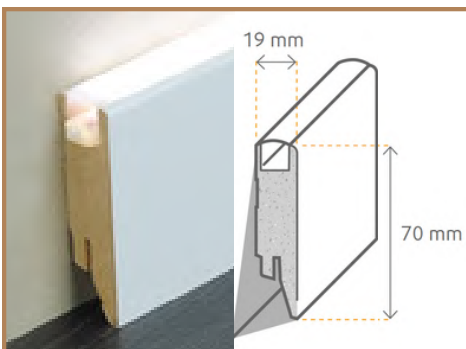

### Sockelleiste Universal MDF Grundierfolie für LED-Bänder

Uni weiß  
10040330740 - 19 x 70 x 2500 mm


Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

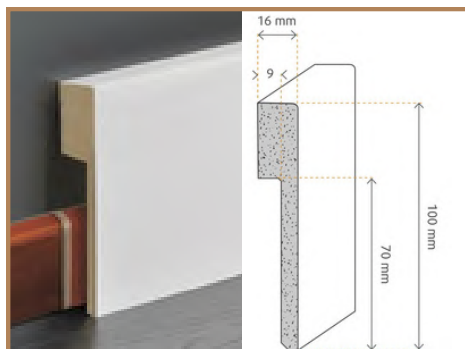

### Fliesenabdeckleiste Universal MDF Topline foliert

Uni weiß  
10040330747 - 16 x 100 x 2500 mm


kein Befestigungsclip möglich,  
empfohlene Montage mit Stauf  
Repacoll S

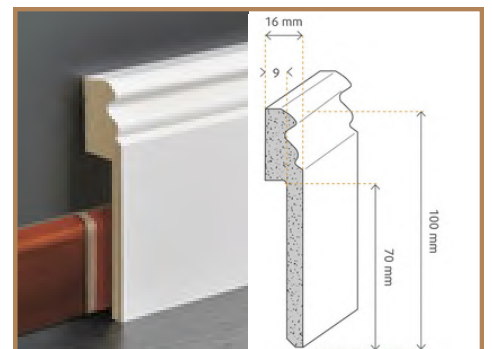

### Fliesenabdeckleiste Universal MDF Hamburger Profil - foliert

Uni weiß  
10040330746 - 16 x 100 x 2500 mm

kein Befestigungsclip möglich,  
empfohlene Montage mit Stauf  
Repacoll S

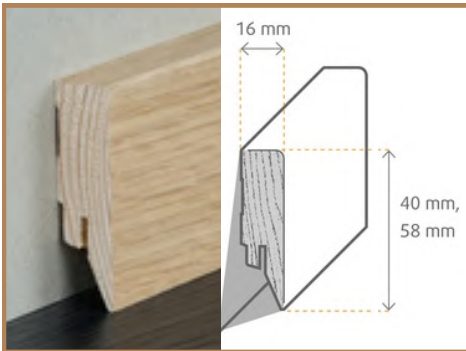


### Sockelleiste Universal Massivholzkern - Mattlack

Eiche natur  
10040330710 - 16 x 40 x 2400 mm  
10040330707 - 16 x 58 x 2400 mm

Eiche weiß  
10040330709 - 16 x 40 x 2400 mm  
10040330706 - 16 x 58 x 2400 mm

Buche  
10040330708 - 16 x 58 x 2400 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

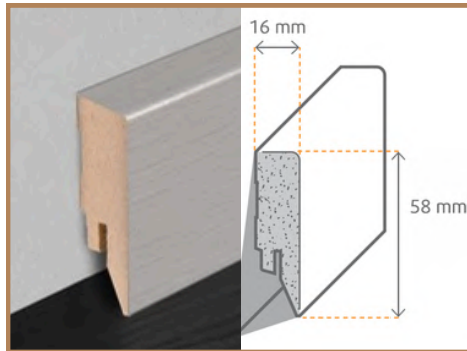

### Designleiste Universal MDF Grundierfolie

Stahl gebürstet  
10040330745 - 16 x 58 x 2500 mm

Uni schwarz matt  
10040330744 - 16 x 58 x 2500 mm

Uni anthrazit  
10040330753 - 16 x 58 x 2500 mm


Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Stahl gebürstet

Uni schwarz matt

Uni anthrazit

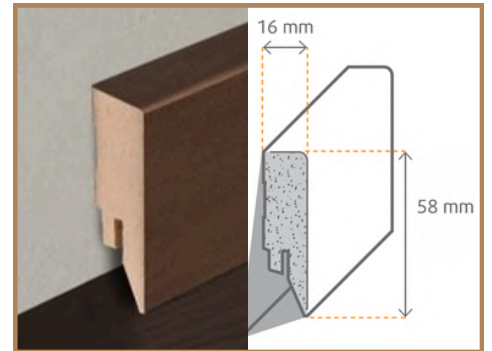

### Designleiste Universal MDF Grundierfolie

Metall Bronze  
10040330743 - 16 x 58 x 2500 mm

Metall Leinen  
10040330742 - 16 x 58 x 2500 mm

Metall Stahl  
10040330741 - 16 x 58 x 2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Metall Bronze

Metall Leinen

Metall Stahl

## SOCKELLEISTEN



### Zubehör Sockelleisten

#### Befestigungsclips

für ca. 10 lfm  
inkl. Schrauben und Dübel (VPE 20 Stück)

10040330687 - Nr. 4  
10040330697 - Nr. 5



### Zubehör Sockelleisten

#### Außenecken

nur für 58 mm Höhe (VPE 2 Stück)

10040330716 - weiß  
10040330736 - schwarz  
10040330737 - silber

#### Innenecken

nur für 58 mm Höhe (VPE 2 Stück)

10040330715 - weiß  
10040330734 - schwarz  
10040330735 - silber



### Zubehör Sockelleisten


#### Endkappen

nur für 58 mm Höhe (VPE 2 Stück)

10040330717 - weiß  
10040330738 - schwarz  
10040330739 - silber

#### Eckhölzer - Starkfolie RAL 9016 (VPE 4 Stück)

10040330696 - 19 x 19 x 80 mm  
10040330693 - 19 x 19 x 60 mm

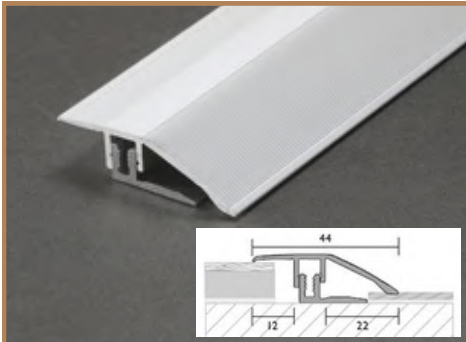


### Anpassungsprofil Universal

Höhendifferenz: 0 - 15 mm


Champagne eloxiert  
6400019500 - 44 x 1000 mm  
6400020400 - 44 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert  
6400019600 - 44 x 1000 mm  
6400020500 - 44 x 2700 mm



Silber eloxiert  
6400019400 - 44 x 1000 mm  
6400020300 - 44 x 2700 mm

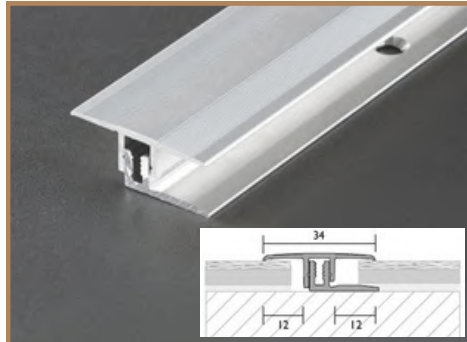


### Übergangsprofil Universal

Höhendifferenz: 6,5 - 15 mm


Champagne eloxiert  
6400017700 - 34 x 1000 mm  
6400018600 - 34 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert  
6400017800 - 34 x 1000 mm  
6400018700 - 34 x 2700 mm



Silber eloxiert  
6400017600 - 34 x 1000 mm  
6400018500 - 34 x 2700 mm

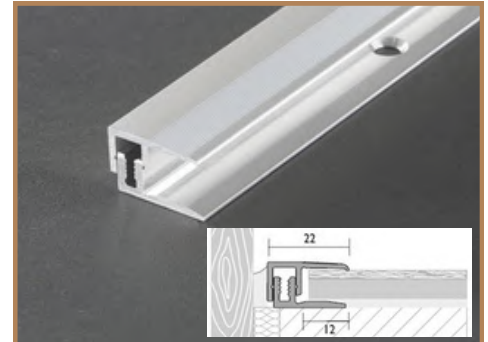


### Abschlussprofil Universal

Höhendifferenz: 6,5 - 15 mm

Champagne eloxiert  
6400021300 - 22 x 1000 mm  
6400022500 - 22 x 2700 mm




Edelstahl eloxiert  
6400021400 - 22 x 1000 mm  
6400022600 - 22 x 2700 mm



Silber eloxiert  
6400021200 - 22 x 1000 mm  
6400022400 - 22 x 2700 mm



## PROFILE

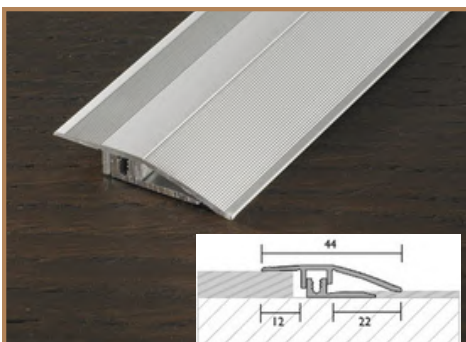

### Anpassungsprofil Designfloor

Höhendifferenz: 0 - 9 mm

Champagne eloxiert  
6400020100 - 43 x 1000 mm  
6400019800 - 43 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert  
6400020200 - 43 x 1000 mm  
6400019900 - 43 x 2700 mm



Schwarz eloxiert  
10040067125 - 43 x 1000 mm  
10040067126 - 43 x 2700 mm



Silber eloxiert  
6400020000 - 43 x 1000 mm  
6400019700 - 43 x 2700 mm




### Übergangsprofil Designfloor

Höhendifferenz: 4 - 9 mm

Champagne eloxiert  
6400018300 - 34 x 1000 mm  
6400018000 - 34 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert  
6400018400 - 34 x 1000 mm  
6400018100 - 34 x 2700 mm



Schwarz eloxiert  
10040067123 - 34 x 1000 mm  
10040067124 - 34 x 2700 mm



Silber eloxiert  
6400018200 - 34 x 1000 mm  
6400017900 - 34 x 2700 mm




### Abschlussprofil Designfloor

Höhendifferenz: 4 - 9 mm


Champagne eloxiert  
6400022200 - 22 x 1000 mm  
6400021900 - 22 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert  
6400022300 - 22 x 1000 mm  
6400022000 - 22 x 2700 mm



Schwarz eloxiert  
10040067127 - 22 x 1000 mm  
10040067128 - 22 x 2700 mm



Silber eloxiert  
6400022100 - 22 x 1000 mm  
6400021800 - 22 x 2700 mm





### Optima Max - 2,0 mm

Allround-Akustik-Unterlage

Rolle à 10 m<sup>2</sup>

10040330788

Maße: 10.000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19  
 Gehschall (RWS): 77 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,035  
 Brandschutzklasse: Efl



### Optima Aquastop - 3 in 1 - 2,0 mm


Allround-Akustik-Unterlage

Rolle à 10 m<sup>2</sup>

10040330789

Maße: 10.000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19  
 Gehschall (RWS): 77 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,035  
 Brandschutzklasse: Efl

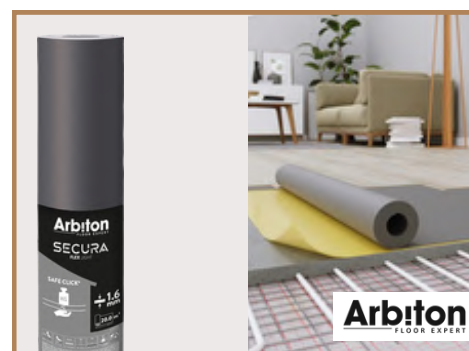

### Secura Flex Light - 1,6 mm

1 m Preiseinstieg-Unterlage

Rolle à 20 m<sup>2</sup>

10040330791

Maße: 18.200 x 1100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19  
 Gehschall (RWS): 81 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,05  
 Brandschutzklasse: Efl

## TRITTSCHALL



### Secura Flex Light Aquastop 3 in 1 - 1,6 mm

1 m Preiseinstieg-Unterlage

Rolle à 10 m<sup>2</sup>

10040330790

Maße: 9100 x 1100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19  
 Gehschall (RWS): 81 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,05  
 Brandschutzklasse: Efl



### Secura Max Smart - 5,0 mm

Höhenausgleich für Laminat und Parkett

Paket à 5,5 m<sup>2</sup>

10040330792

Maße: 4700 x 1180 x 5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20  
 Gehschall (RWS): 81 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,18



### Multiprotec 1000 - 3 in 1 - PU-M - 1,5 mm

Profi-Unterlage für FR-Heizung inkl. Dampfsperre

Rolle à 8 m<sup>2</sup>

10040330793

Maße: 8000 x 1000 x 1,5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14  
 Gehschall (RWS): 72 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,006  
 Brandschutzklasse: Bfl-s1



### Multiprotec Absolute - 3 in 1 - PU-M 3,0 mm

Profi-Allround-Unterlage

Rolle à 5 m<sup>2</sup>

10040330794

Maße: 5000 x 1000 x 3 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19  
Gehschall (RWS): 64 sone  
Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,01  
Brandschutzklasse: Bfl-s1



### ONE 1,6 mm

Qualitäts-Unterlage für Parkett und Laminat

Rolle à 15 m<sup>2</sup>

10040330754

Maße: 15.000 x 1000 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19  
Gehschall-Verbesserung bis zu: 10%  
Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,044  
Brandschutzklasse: Efl



### ONE+ Aquastop 1,6 mm

Qualitäts-Unterlage für Parkett und Laminat mit integriertem Feuchteschutz

Rolle à 15 m<sup>2</sup>

10040330755

Maße: 16.130 x 930 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20  
Gehschall-Verbesserung bis zu: 10%  
Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,044  
Brandschutzklasse: Efl

## TRITTSCHALL



### AIR 2,0 mm

Hochleistungsunterlage für Parkett und Laminat

Rolle à 12,5 m<sup>2</sup>

10040330756

Maße: 12.500 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20  
Gehschall-Verbesserung bis zu: 30%  
Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,053  
Brandschutzklasse: Efl



### AIR+ Aquastop 2,0 mm

Hochleistungsunterlage für Parkett und Laminat mit integriertem Feuchteschutz

Rolle à 12,5 m<sup>2</sup>

10040330757

Maße: 12.500 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20  
Gehschall-Verbesserung bis zu: 30%  
Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,053  
Brandschutzklasse: Efl



### Arbiton

#### Alu/PET Fugendichtband SK

10040330797 - Rolle à 25 lfm

Maße: 25.000 x 50 x 0,05 mm

#### Aqua Stopp 30 - Dampfbremsfolie

10040330796 - Rolle à 30 m<sup>2</sup>

Maße: 15.000 x 2000 x 0,1 mm

### VISGOH

#### PE-Folie Feuchteschutz - Dampfsperre

10040330786 - Rolle à 30 m<sup>2</sup>

Maße: 15.000 x 2000 x 0,2 mm

10040330787 - Rolle à 100 m<sup>2</sup>

Maße: 25.000 x 4000 x 0,2 mm



### STAUF SMP 930 Parkettklebstoff 18 kg

9410511900

Verbrauch: 1050 g/m<sup>2</sup> - 1300 g/m<sup>2</sup>

#### Besondere Merkmale

- hartelastischer, spannungsreduzierende Parkettverklebung
- auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
- Klebstoffreste sind leicht zu entfernen
- wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung

#### Geeignete Oberbeläge

- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke
- Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max. 7:1
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark



### STAUF D54 Dispersionsgrundierung 10 kg

9410534600

Verbrauch: 130 g/m<sup>2</sup> bei Auftrag mit Rolle

#### Besondere Merkmale

- geeignet für poröse und dichte Untergründe
- Konzentrat zum Verdünnen
- niedriger Verbrauch

#### Anwendungsbereich

- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen



### STAUF XP 10 Spachtelmasse 25 kg

9410534700

Verbrauch: 1500 g/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

#### Besondere Merkmale

- selbstverlaufend
- sehr gut schleifbar
- spannungsarm

#### Anwendungsbereich

- geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett

## KLEBER & PFLEGE



### STAUF TURBO FIX Spachtelmasse 4,5 kg Sack

2450277100

Verbrauch: 1100 g/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

#### Besondere Merkmale

- ohne Grundierung einsetzbar
- sehr feinkörnig
- sehr schnell trocknend
- flexibel
- sehr hart, mit hoher Festigkeit

#### Anwendungsbereich

- Ausgleichen von Kellenschlägen und Unebenheiten auf mineralischen STAUF Spachtelmassen
- Spachteln von Fugen in z.B. Trockenestrichen, Span- und OSB Platten, Holzdielen und STAUF Entkopplungsplatten
- Füllen von kleinen Rissen und Löchern z.B. in Verbindung mit STAUF Glasfasergelege



### STAUF REPACOLL S 1-K SPU-Montageklebstoff 310 ml

9410535700

Verbrauch: 60 g/m bei Leistenmontage

#### Besondere Merkmale

- universell einsetzbar
- sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien

#### Anwendungsbereich

- zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall, Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe

### Zahnspatel für Parkett gezahnte Spachteln 180 mm

9500170700



### STAUF REPAMED Reparaturkit

9410534400

Verbrauch: abhängig von Ausprägung und Umfang der Hohlstellen

#### Besondere Merkmale

- Hohlstellenüberbrückung
- Nachkleben/Reparatur

#### Anwendungsbereich

- Zur problemlosen Beseitigung von Hohlstellen oder zum Nachkleben loser Stäbe

### STAUF REINIGUNGSTÜCHER 70 Stk.

9410535600

#### Besondere Merkmale

- sehr gute Reinigungswirkung
- einfache Produktanwendung
- für STAUF SMP-, SPU- und PÜK-Klebstoffe

# ÜBERSICHT

	Format	Nutzschicht	Verbindung	Gewicht	Paket / Palette	Seite
<b>10040374220 Yukon - klassik</b> gebürstet, geölt	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,60 kg/m <sup>2</sup>	2,268 m <sup>2</sup> / 72,576 m <sup>2</sup>	4
<b>10040374221 Yukon - rustikal</b> gebürstet, naturgeölt	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,31 kg/m <sup>2</sup>	2,268 m <sup>2</sup> / 72,576 m <sup>2</sup>	4
<b>10040374222 Yukon - natur</b> gebürstet, naturgeölt	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,80 kg/m <sup>2</sup>	2,268 m <sup>2</sup> / 72,576 m <sup>2</sup>	4
<b>10040374533 Yukon - rustikal</b> stark gebürstet, naturgeölt	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,31 kg/m <sup>2</sup>	2,268 m <sup>2</sup> / 72,576 m <sup>2</sup>	5
<b>10040374534 Yukon - rustikal</b> stark gebürstet, matt lackiert	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,80 kg/m <sup>2</sup>	2,268 m <sup>2</sup> / 72,576 m <sup>2</sup>	5
<b>10040374535 Yukon XL - klassik</b> stark gebürstet, matt lackiert	2200 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,60 kg/m <sup>2</sup>	2,772 m <sup>2</sup> / 88,700 m <sup>2</sup>	5
<b>10040374536 Yukon XL - klassik</b> Rohholzoptik, stark gebürstet, matt lackiert	2200 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,60 kg/m <sup>2</sup>	2,772 m <sup>2</sup> / 88,700 m <sup>2</sup>	5
<b>3512339500 Bourbon - rustikal</b> handgehobelt, gebürstet, geräuchert, geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 115,520 m <sup>2</sup>	6
<b>3512339600 Bourbon - rustikal</b> handgeh., gebürstet, geräuchert, weiß geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 115,520 m <sup>2</sup>	6
<b>10040374215 Bourbon - rustikal</b> handgehobelt, gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 115,520 m <sup>2</sup>	6
<b>10040071499 Montana - rustikal</b> Rohholzoptik, gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 69,312 m <sup>2</sup>	7
<b>10040071502 Montana XL - rustikal</b> Rohholzoptik, gebürstet, naturgeölt	2200 x 220 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,904 m <sup>2</sup> / 92,928 m <sup>2</sup>	7
<b>10040071505 Montana XXL - rustikal</b> Rohholzoptik, gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,288 m <sup>2</sup> / 54,912 m <sup>2</sup>	7
<b>10040071500 Montana - rustikal</b> gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 69,312 m <sup>2</sup>	7
<b>10040071503 Montana XL - rustikal</b> gebürstet, naturgeölt	2200 x 220 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,904 m <sup>2</sup> / 92,928 m <sup>2</sup>	7
<b>10040071506 Montana XXL - rustikal</b> gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,288 m <sup>2</sup> / 54,912 m <sup>2</sup>	7
<b>10040071501 Montana - rustikal</b> gebürstet, weiß geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 69,312 m <sup>2</sup>	7
<b>10040071504 Montana XL - rustikal</b> gebürstet, weiß geölt	2200 x 220 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,904 m <sup>2</sup> / 92,928 m <sup>2</sup>	7
<b>10040071507 Montana XXL - rustikal</b> gebürstet, weiß geölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,288 m <sup>2</sup> / 54,912 m <sup>2</sup>	7

	Format	Nutzschicht	Verbindung	Gewicht	Paket / Palette	Seite
<b>10040330561 Lagoon - natürlich</b> gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 69,310 m <sup>2</sup>	8
<b>10040374532 Savanna - rustikal</b> tief gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 115,520 m <sup>2</sup>	9
<b>10040374213 Savanna - rustikal</b> tief gebürstet, geräuchert, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 115,520 m <sup>2</sup>	9
<b>10040374214 Savanna - rustikal</b> tief gebürstet, geräuchert, weiß geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 115,520 m <sup>2</sup>	9
<b>3512338600 Silva - rustikal</b> gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 115,520 m <sup>2</sup>	10
<b>10040067040 Silva - rustikal</b> gebürstet, weiß geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m <sup>2</sup>	2,888 m <sup>2</sup> / 115,520 m <sup>2</sup>	10
<b>10040374216 Ember XL - rustikal</b> gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,41 kg/m <sup>2</sup>	2,288 m <sup>2</sup> / 75,504 m <sup>2</sup>	11
<b>10040066531 Ember XL - rustikal</b> gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m <sup>2</sup>	2,288 m <sup>2</sup> / 75,504 m <sup>2</sup>	11
<b>10040374217 Ember XL - markant</b> gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m <sup>2</sup>	2,288 m <sup>2</sup> / 75,504 m <sup>2</sup>	11
<b>10040374218 Loft XXL - markant</b> gebürstet, naturgeölt	2200 x 300 x 15 mm	ca. 4,0 mm	DropDown	9,78 kg/m <sup>2</sup>	2,640 m <sup>2</sup> / 102,960 m <sup>2</sup>	12
<b>10040374219 Loft XXL - rustikal</b> tief gebürstet, naturgeölt	2200 x 300 x 15 mm	ca. 4,0 mm	DropDown	7,40 kg/m <sup>2</sup>	2,640 m <sup>2</sup> / 87,120 m <sup>2</sup>	12
<b>10040374540 Eiche Dakota - select</b> lackiert	2200 x 207 x 14 mm	ca. 3,2 mm	5GC	8,31 kg/m <sup>2</sup>	3,185 m <sup>2</sup> / 76,440 m <sup>2</sup>	13
<b>10040374541 Eiche Dakota - markant</b> naturgeölt	2200 x 207 x 14 mm	ca. 3,2 mm	5GC	8,90 kg/m <sup>2</sup>	3,185 m <sup>2</sup> / 76,440 m <sup>2</sup>	13
<b>10040374542 Buche Dakota - markant</b> lackiert	2200 x 207 x 14 mm	ca. 3,2 mm	5GC	8,31 kg/m <sup>2</sup>	3,185 m <sup>2</sup> / 76,440 m <sup>2</sup>	13
<b>10040374537 Eiche Herringbone</b> gebürstet, matt lackiert cognac	725 x 130 x 14 mm	ca. 2,5 mm	Optiloc	8,00 kg/m <sup>2</sup>	0,650 m <sup>2</sup> / 41,600 m <sup>2</sup>	14
<b>10040374538 Eiche Herringbone</b> gebürstet, naturgeölt, angeräuchert	725 x 130 x 14 mm	ca. 2,5 mm	Optiloc	8,00 kg/m <sup>2</sup>	0,650 m <sup>2</sup> / 41,600 m <sup>2</sup>	14
<b>10040374539 Eiche Herringbone</b> gebürstet, naturgeölt	725 x 130 x 14 mm	ca. 2,5 mm	Optiloc	8,00 kg/m <sup>2</sup>	0,650 m <sup>2</sup> / 41,600 m <sup>2</sup>	14



## Global Timber Trade

GTT - Global Timber Trade GmbH

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Telefon: +49 (0) 2171 506780

E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)

[www.globaltimbertrade.com](http://www.globaltimbertrade.com)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten  
Farben vom Original abweichen.

(Stand Dezember 2025)

# KONTAKT

