

AKUSTIKPANEELE

MONTAGEANLEITUNG

SIE BENÖTIGEN


- Kleber und Klebepistole
- Wasserwaage
- Bleistift
- Akkuschrauber
- Schrauben



Wenn die Akustikpaneele an der Decke befestigt werden, müssen immer Schrauben verwendet werden.


SCHRITT 1

Wählen Sie die Richtung, in die Sie Ihre Akustikpaneele verlegen möchten. Nach dem Abmessen können die Paneele bei Bedarf hinten mit einer feinzahnigen Stich- oder Handsäge gekürzt werden.

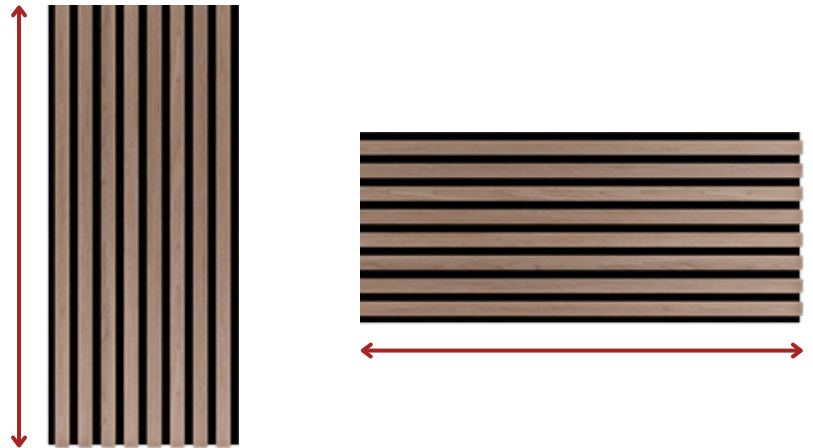

SCHRITT 2

Die Akustikpaneele werden mit Kleber oder Schrauben an der Wand angebracht. Für jedes Paneel werden mindestens 15 Schrauben im Abstand von maximal 60 cm benötigt.

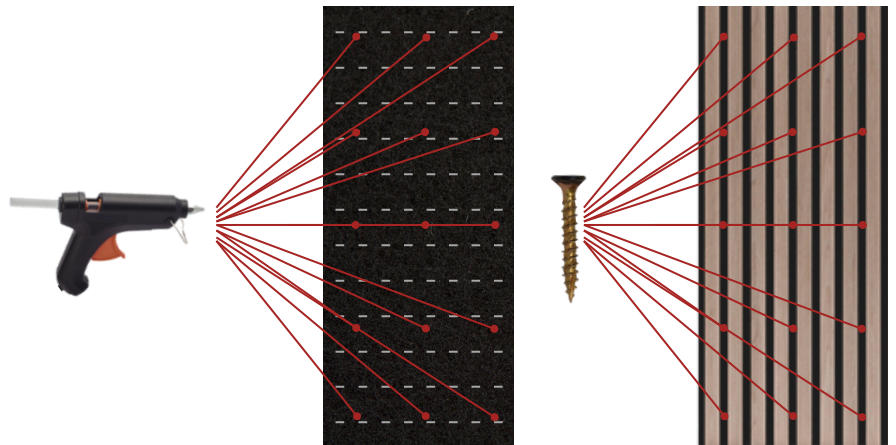

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH
Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0
info@globaltimbertrade.com