

TÜREN

KATALOG



TREDANO BY
Global Timber Trade

www.globaltimbertrade.com

INHALT



ZIMMERTÜREN	GLATT	Seite 4 - 10
	DESIGN	Seite 11 - 16
	STIL	Seite 17 - 24
	HOLZDESIGN	Seite 25
WOHNUNGS- EINGANGSTÜREN	GLATT	Seite 26 - 28
	DESIGN	Seite 29 - 30
	STIL	Seite 31
	HOLZDESIGN	Seite 32
ZARGEN		Seite 33 - 42
ZUBEHÖR	TÜRBESCHLÄGE	Seite 43 - 46
	SCHLÖSSER	Seite 46
	SONTIGES ZUBEHÖR	Seite 46
ÜBERSICHT		Seite 47

TECHNIK TÜRBLÄTTER

Kantenausführung



Eckkante



Designkante



Rundkante

Optionale Funktionen



Schallschutz



Einbruchschutz



Wärmeschutz



Brand-/ Rauchschutz

Oberflächen

Lack


- 7-schichtiger hochwertiger Lackaufbau gewalzt und UV-gehärtet
- Mehrschichtige Grundierung und Spritzlackierung auf Automaten, UV-gehärtet

CPL


- Besonders robuste Oberflächen
- CPL ähnl. RAL 9010 und CPL ähnl. RAL 9003 mit glatter Oberfläche, mit den haptischen Eigenschaften einer lackierten Tür
- CPL-Holzdesign mit quer laufender Maserung

Bei Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, behält sich der Hersteller vor, diese mit einer hochwertigen Spritzlackierung zu fertigen. Dies gilt auch bei den Oberflächen CPL ähnl. 9010 und CPL ähnl. 9003.

Bitte beachten Sie: Bei lackierten Elementen sind trotz sorgfältiger Ausführung geringfügige Abweichungen bezüglich Farbton, Glanzgrad und Oberflächenanmutung zwischen dem Türblatt und der mit einer Folie beschichteten Zarge möglich. Bei weißen und grauen Zargen kann die Gehrung als Haarfuge sichtbar sein. Bei der Bezeichnung CPL in Verbindung mit einer Holzart handelt es sich um fototechnische Holzreproduktionen.

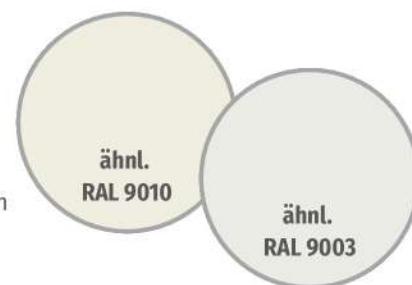


Mittellagen



Wabe

- ca. 39–40 mm dick
- Umlaufender MDF-Rahmen
- Unten bis 15 mm kürzbar*
- Bänder V 0020


- BB-Schloss nach DIN 18251
- Kartonverpackung
- Flächengewicht ca. 8 kg/m²



Röhrenspanplatte

- ca. 39–40 mm dick
- Umlaufender MDF-Rahmen, unten doppelt
- Unten bis 50 mm kürzbar*
- Bänder V 0020
- BB-Schloss nach DIN 18251
- Kartonverpackung
- Flächengewicht ca. 14,5 kg/m²

- Klimaklasse I
- Beanspruchungsgruppe M
- Wärmeschutz UD 2,1 W/m²K
- Modell Iskara: Rahmen unten einfach bis 15 mm kürzbar
- ab der Türbreite 985 mm oder einer Höhe von 2110 mm ist der Einsatz von 3-tlg. Bändern V 0026 WF empfohlen



Vollspanplatte

- ca. 39–40 mm dick
- Umlaufender MDF-Rahmen, unten doppelt
- Unten bis 50 mm kürzbar*
- Bänder V 0026 WF
- BB-Schloss nach DIN 18251
- Kartonverpackung

- Flächengewicht ca. 21 kg/m²
- Klimaklasse I
- Beanspruchungsgruppe M

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maßzusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit LA 5 sind nicht kürzbar.



hergestellt
in Deutschland

10041000412
Weißlack - ähnl. 9010

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Eckkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Wabe

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
Kürzbarkeit: unten bis 15 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar.

WEISSLACK – ähnlich RAL 9010



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000412	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000413	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000414	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000415	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000416	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000417	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000418	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000419	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000420
Weißlack - ähnl. 9010

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Eckkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.
Türen mit LA 5 sind nicht
kürzbar.



F1 | F2 | F3 | F4

Optionale Lichtausschnitte:



Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000420	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000421	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000422	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000423	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000424	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000425	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000426	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000427	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000428	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000429	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000430	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000431	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000432	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000433	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000434
Weißlack - ähnl. 9010

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.
Türen mit LA 5 sind nicht
kürzbar.

WEISSLACK – ähnlich RAL 9010

Optionale Lichtausschnitte:



LA 1 - F1


LA 2 - F1

LA 3 - F1

LA 4 - F1

LA 5

Optionale Funktionen:



F1 | F2 | F3 | F4



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000434	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000435	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000436	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000437	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000438	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000439	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000440	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000441	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000442	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000443	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000444	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000445	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000446	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000447	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000448	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000449	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000562
Weißlack - ähnl. 9003

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Lack signalweiß - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
Kürzbarkeit: unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maß-zusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit LA 5 sind nicht kürzbar.

WEISSLACK – ähnlich RAL 9003



F1 | F2 | F3 | F4

Optionale Lichtausschnitte:



Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000562	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000563	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000564	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000565	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000566	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000567	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000568	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000569	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: CPL weiß - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

Kürzbarkeit:

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.
Türen mit LA 5 sind nicht
kürzbar.

CPL WEISS – ähnlich RAL 9010



Optionale Lichtausschnitte:



Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000450	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000451	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000452	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000453	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000454	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000455	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000456	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000457	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000458	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000459	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000460	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000461	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000462	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000463	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000464	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000465	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000546
CPL weiß - ähnl. 9003

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: CPL signalweiß - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.
Türen mit LA 5 sind nicht
kürzbar.

CPL WEISS – ähnlich RAL 9003



F1 | F2 | F3 | F4

Optionale Lichtausschnitte:



LA 1 - F1 LA 2 - F1 LA 3 - F1 LA 4 - F1 LA 5

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000546	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000547	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000548	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000549	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000550	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000551	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000552	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000553	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000554	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000555	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000556	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000557	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000558	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000559	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000560	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000561	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: CPL signalweiß - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
ohne Schlüsselbohrung
Kürzbarkeit: unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maßzusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit LA 5 sind nicht kürzbar.

CPL WEISS – ähnlich RAL 9003



Optionale Lichtausschnitte:



Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000626	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000627	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000628	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000629	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000630	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000631	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000632	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000633	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000634	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000635	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000636	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000637	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000638	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000639	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000640	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000641	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - geprägt
Dekor: 4 x 10 mm breite Linien
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Eckkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maßzusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit LA 5 sind nicht kürzbar.



AZURION – ähnlich RAL 9010

Optionale Lichtausschnitte:



LA 1 - F1 LA 2 - F1 LA 3 - F1 LA 4 - F1 LA 5

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000466	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000467	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000468	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000469	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000470	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000471	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000472	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000473	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000474	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000475	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000476	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000477	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000478	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000479	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000480	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000481	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts

F1 | F2 | F4





Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Lack signalweiß - geprägt
Dekor: 4 x 3 mm breite V-Fuge
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maßzusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit LA 5 sind nicht kürzbar.



AZURION – ähnlich RAL 9003



Optionale Lichtausschnitte:



Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000570	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000571	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000572	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000573	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000574	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000575	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000576	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000577	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000578	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000579	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000580	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000581	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000582	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000583	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000584	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000585	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
 Oberfläche: Lack signalweiß - geprägt
 Dekor: 4 x 3 mm breite V-Fuge
 Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
 Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
 Schloss: Buntbart-Schloss
 ohne Schlüsselbohrung
 unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maßzusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit LA 5 sind nicht kürzbar.



Optionale Lichtausschnitte:



Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000642	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000643	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000644	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000645	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000646	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000647	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000648	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000649	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000650	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000651	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000652	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000653	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000654	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000655	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts

F1 | F2 | F4



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - geprägt
Dekor: 2 x 10 mm breite Linien
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Eckkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maß-zusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit LA 5 sind nicht kürzbar.



VELMORA – ähnlich RAL 9010

Optionale Lichtausschnitte:



Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000482	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000483	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000484	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000485	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000486	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000487	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000488	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000489	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts

F1 | F2 | F4





hergestellt
in Deutschland

10041000586
Velmora - ähnl. 9003

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Lack signalweiß - geprägt
Dekor: 2 x 3 mm breite V-Fuge
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.
Türen mit LA 5 sind nicht
kürzbar.



VELMORA – ähnlich RAL 9003



F1 | F2 | F4

Optionale Lichtausschnitte:



LA 1 - F1 LA 2 - F1 LA 3 - F1 LA 4 - F1 LA 5

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000586	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000587	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000588	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000589	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000590	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000591	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000592	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000593	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000594	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000595	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000596	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000597	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000598	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000599	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000600	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000601	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000656
Lumira - ähnl. 9003

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Lack signalweiß - geprägt
Dekor: 3 x 3 mm breite V-Fuge
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.



LUMIRA – ähnlich RAL 9003



F1 | F2 | F4

Optionale Lichtausschnitte:



LA 3 - F1 LA 4 - F1

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000656	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000657	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000658	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000659	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000660	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000661	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000662	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000663	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000664	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000665	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000666	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000667	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000668	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000669	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000670	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000671	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000490
Iskara 2 - ähnl. 9010

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - profiliert
Dekor: 2 Kassetten
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
Kürzbarkeit: unten bis 15 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.



ISKARA 2 – ähnlich RAL 9010



F1 | F2

Optionale Lichtausschnitte:



LA 1

LA 2

LA 3

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000490	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000491	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000492	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000493	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000494	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000495	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000496	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000497	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000498	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000499	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000500	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000501	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000502	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000503	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000504	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000505	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
 Oberfläche: Lack signalweiß - profiliert
 Dekor: 2 Kassetten
 Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
 Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
 Schloss: Buntbart-Schloss
 mit Schlüssellochbohrung
 unten bis 15 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
 Sondermaß erhalten, sind
 bauseitig je nach Maß-
 zusammenhängen nicht
 mehr oder bis maximal
 15 mm kürzbar. Türen mit
 Bodendichtung sind bis
 maximal 15 mm kürzbar.



ISKARA 2 – ähnlich RAL 9003



Optionale Lichtausschnitte:



LA 1

LA 2

LA 3

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000602	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000603	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000604	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000605	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000606	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000607	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000608	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000609	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000506
Iskara 4 - ähnl. 9010

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - profiliert
Dekor: 4 Kassetten
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 15 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.



ISKARA 4 – ähnlich RAL 9010



F1 | F2

Optionale Lichtausschnitte:



LA 1

LA 2

LA 3

LA 4

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000506	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000507	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000508	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000509	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000510	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000511	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000512	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000513	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000514	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000515	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000516	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000517	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000518	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000519	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000520	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000521	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - gefüllt
Dekor: 1 Füllung
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Eckkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.



TERALIS 1 – ähnlich RAL 9010



Optionale Lichtausschnitte:



LA 1

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000522	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000523	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000524	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000525	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000526	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000527	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000528	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000529	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Lack signalweiß - gefüllt
Dekor: 1 Füllung
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
Kürzbarkeit: unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maß-zusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar.



TERALIS 1 – ähnlich RAL 9003



Optionale Lichtausschnitte:



LA 1

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000610	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000611	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000612	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000613	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000614	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000615	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000616	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000617	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
 Oberfläche: Lack signalweiß - gefüllt
 Dekor: 2 Füllungen
 Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
 Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
 Schloss: Buntbart-Schloss
 mit Schlüssellochbohrung
 unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
 Sondermaß erhalten, sind
 bauseitig je nach Maß-
 zusammenhängen nicht
 mehr oder bis maximal
 15 mm kürzbar. Türen mit
 Bodendichtung sind bis
 maximal 15 mm kürzbar.



TERALIS 2 – ähnlich RAL 9003



Optionale Lichtausschnitte:



LA 1

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000672	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000673	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000674	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000675	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000676	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000677	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000678	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000679	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000680	610 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000681	610 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000682	735 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000683	735 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000684	860 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000685	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts
10041000686	985 x 2110 x 40 mm	DIN links
10041000687	985 x 2110 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000530
Teralis 3 - ähnl. 9010

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - gefüllt
Dekor: 3 Füllungen
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Eckkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.



TERALIS 3 – ähnlich RAL 9010



F1 | F2 | F4

Optionale Lichtausschnitte:



LA 1

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000530	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000531	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000532	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000533	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000534	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000535	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000536	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000537	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
 Oberfläche: Lack signalweiß - gefüllt
 Dekor: 3 Füllungen
 Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
 Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
 Schloss: Buntbart-Schloss
 mit Schlüssellochbohrung
 unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
 Sondermaß erhalten, sind
 bauseitig je nach Maß-
 zusammenhängen nicht
 mehr oder bis maximal
 15 mm kürzbar. Türen mit
 Bodendichtung sind bis
 maximal 15 mm kürzbar.



TERALIS 3 – ähnlich RAL 9003



Optionale Lichtausschnitte:



LA 1

Optionale Funktionen:



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041000618	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000619	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000620	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000621	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000622	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000623	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000624	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000625	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts



hergestellt
in Deutschland

10041000538
CPL Lärche hell

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: CPL
Dekor: Lärche hell
quer strukturiert

Kantenausführung: Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Röhrenspanplatte

Band: 2-tlg. V0020 WF vernickelt
Schloss: Buntbart-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.
Türen mit LA 5 sind nicht
kürzbar.



CPL LÄRCH



F1 | F2 | F3 | F4

Optionale Lichtausschnitte:



LA 1 - F1


LA 2 - F1

LA 3 - F1

LA 4 - F1

LA 5

Optionale Funktionen:



Artikelnr.

Abmessungen (B/H/S)

DIN-Richtung

10041000538	610 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000539	610 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000540	735 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000541	735 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000542	860 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000543	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts
10041000544	985 x 1985 x 40 mm	DIN links
10041000545	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Eckkante oder Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Vollspanplatte
Ausstattung: Bodendichtung Athmer

Band: 3-tlg. V0026 WF vernickelt
Schloss: Profilzylinder-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.

WEISSLACK – ähnlich RAL 9010

Eckkante

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung	SK	SD	KK
10041001906	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	II
10041001911	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	II
10041001914	985 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	II
10041001917	985 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	II
10041001904	735 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001905	735 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001907	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001912	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001915	985 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001918	985 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001909	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	2	37 dB	III
10041001910	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	2	37 dB	III

Rundkante

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung	SK	SD	KK
10041001908	860 x 1985 x 40 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001913	860 x 1985 x 40 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001916	985 x 1985 x 40 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001919	985 x 1985 x 40 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001920	860 x 2110 x 40 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001921	860 x 2110 x 40 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001922	985 x 2110 x 40 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001923	958 x 2110 x 40 mm	DIN rechts	1	32 dB	III

SK = Schallschutzklasse | SD = Schalldämmwert | KK = Klimaklasse



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: CPL weiß - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Vollspanplatte
Ausstattung: Bodendichtung Athmer

Band: 3-tlg. V0026 WF vernickelt
Schloss: Profilzylinder-Schloss mit Schlüssellochbohrung
Kürzbarkeit: unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maß-zusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar.

CPL WEISS – ähnlich RAL 9010



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung	SK	SD	KK
10041001924	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	II
10041001925	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	II
10041001926	985 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	II
10041001927	985 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	II
10041001930	735 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001931	735 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001928	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001929	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001932	985 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001933	985 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III

SK = Schallschutzklasse | SD = Schalldämmwert | KK = Klimaklasse



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: CPL signalweiß - glatt
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Vollspanplatte
Ausstattung: Bodendichtung Athmer

Band: 3-tlg. V0026 WF vernickelt
Schloss: Profilzylinder-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
Kürzbarkeit: unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.

CPL WEISS – ähnlich RAL 9003



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung	SK	SD	KK
10041001938	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	II
10041001940	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	II
10041001939	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001941	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001942	985 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001943	985 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001944	860 x 2110 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001945	860 x 2110 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001946	985 x 2110 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001947	958 x 2110 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001948	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	2	37 dB	III
10041001949	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	2	37 dB	III
10041001950	985 x 1985 x 41 mm	DIN links	2	37 dB	III
10041001951	985 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	2	37 dB	III
10041001952	860 x 2110 x 41 mm	DIN links	2	37 dB	III
10041001953	860 x 2110 x 41 mm	DIN rechts	2	37 dB	III
10041001954	985 x 2110 x 41 mm	DIN links	2	37 dB	III
10041001955	958 x 2110 x 41 mm	DIN rechts	2	37 dB	III

SK = Schallschutzklasse | SD = Schalldämmwert | KK = Klimaklasse



hergestellt
in Deutschland

10041001956
Azurion - ähnl. 9010

Technische Informationen

Material:	Holz
Oberfläche:	Weißlack - geprägt
Dekor:	4 x 10 mm breite Linien
Farbe:	ähnlich RAL 9010

Kantenausführung:	Eckkante
Falzkante:	gefälzt

Mittellage:	Vollspanplatte
Ausstattung:	Bodendichtung Athmer

Band:	3-tlg. V0026 WF vernickelt
Schloss:	Profilzylinder-Schloss mit Schlüssellochbohrung unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maß-zusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar.



AZURION – ähnlich RAL 9010





Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung	SK	SD	KK
10041001956	860 x 1985 x 47 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001957	860 x 1985 x 47 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001958	985 x 1985 x 47 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001959	985 x 1985 x 47 mm	DIN rechts	1	32 dB	III

SK = Schallschutzklasse | SD = Schalldämmwert | KK = Klimaklasse



hergestellt
in Deutschland

10041001964
Azurion - ähnl. 9003

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Lack signalweiß - geprägt
Dekor: 4 x 3 mm breite V-Fuge
Farbe: ähnlich RAL 9003

Kantenausführung: Designkante
Falzkante: gefälzt


Mittellage: Vollspanplatte
Ausstattung: Bodendichtung Athmer

Band: 3-tlg. V0026 WF vernickelt
Schloss: Profilzylinder-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
Kürzbarkeit: unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, sind bauseitig je nach Maß-zusammenhängen nicht mehr oder bis maximal 15 mm kürzbar. Türen mit Bodendichtung sind bis maximal 15 mm kürzbar.



AZURION – ähnlich RAL 9003

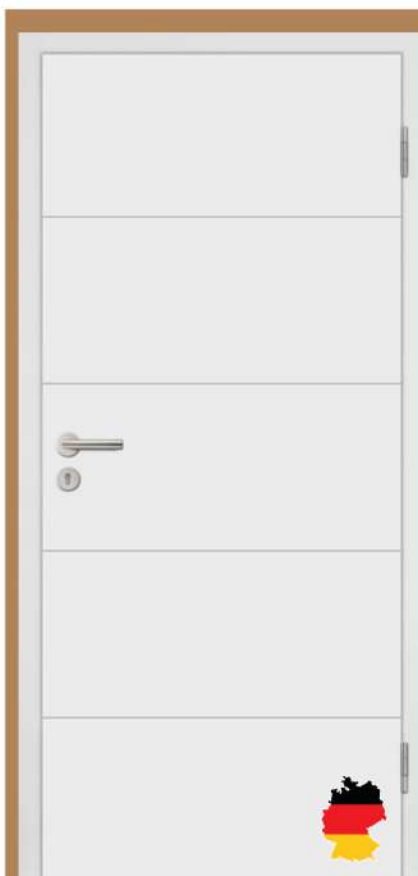

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung	SK	SD	KK
10041001964	860 x 1985 x 47 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001965	860 x 1985 x 47 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001966	985 x 1985 x 47 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001967	985 x 1985 x 47 mm	DIN rechts	1	32 dB	III

SK = Schallschutzklasse | SD = Schalldämmwert | KK = Klimaklasse



hergestellt
in Deutschland

10041001960
Iskara 2 - ähnl. 9010

Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: Weißlack - profiliert
Dekor: 2 Kassetten
Farbe: ähnlich RAL 9010

Kantenausführung: Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Vollspanplatte
Ausstattung: Bodendichtung Athmer

Band: 3-tlg. V0026 WF vernickelt
Schloss: Profilzylinder-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 15 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.



ISKARA 2 – ähnlich RAL 9010



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung	SK	SD	KK
10041001960	860 x 1985 x 47 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001961	860 x 1985 x 47 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001962	985 x 1985 x 47 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001963	985 x 1985 x 47 mm	DIN rechts	1	32 dB	III

SK = Schallschutzklasse | SD = Schalldämmwert | KK = Klimaklasse



Technische Informationen

Material: Holz
Oberfläche: CPL
Dekor: Lärche hell
quer strukturiert

Kantenausführung: Rundkante
Falzkante: gefälzt

Mittellage: Vollspanplatte
Ausstattung: Bodendichtung Athmer

Band: 3-tlg. V0026 WF vernickelt
Schloss: Profilzylinder-Schloss
mit Schlüssellochbohrung
unten bis 50 mm*

* Türen, die ein werkseitiges
Sondermaß erhalten, sind
bauseitig je nach Maß-
zusammenhängen nicht
mehr oder bis maximal
15 mm kürzbar. Türen mit
Bodendichtung sind bis
maximal 15 mm kürzbar.



CPL LÄRCH



Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung	SK	SD	KK
10041001934	860 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001935	860 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III
10041001936	985 x 1985 x 41 mm	DIN links	1	32 dB	III
10041001937	985 x 1985 x 41 mm	DIN rechts	1	32 dB	III

SK = Schallschutzklasse | SD = Schalldämmwert | KK = Klimaklasse

TECHNIK ZARGEN

Kantenausführung



Eckkante



Rundkante



Designkante



Profilkante

Oberflächen


Lack

- Doppelt endlackierte Finishfolie
- ähnl. RAL 9010, passend zum gesamten Weißlack-Sortiment

CPL

- Besonders robuste Oberflächen
- CPL weiß mit glatter Oberfläche, ähnl. RAL 9010, passend zum gesamten Weißlack-Sortiment
- CPL signalweiß mit glatter Oberfläche, ähnl. RAL 9003, passend zum gesamten Signalweiß-Sortiment
- CPL-Holzdesign mit aufrecht laufender Maserung, teilweise mit fühlbarer Struktur naturgetreuer Reproduktionen

Bitte beachten Sie: Bei lackierten Elementen sind trotz sorgfältiger Ausführung geringfügige Abweichungen bezüglich Farbton, Glanzgrad und Oberflächenanmutung zwischen dem Türblatt und der mit einer Folie beschichteten Zarge möglich.
Bei weißen und grauen Zargen kann die Gehrung als Haarfuge sichtbar sein.
Bei der Bezeichnung CPL in Verbindung mit einer Holzart handelt es sich um fototechnische Holzreproduktionen.

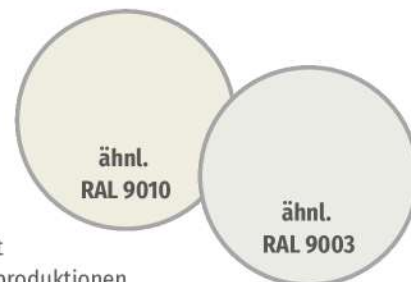

Eckverbindungen

Bitte beachten Sie folgende Hinweise und informieren Sie dazu Ihren Endkunden

Im Laufe des Jahres werden die Eckverbindungen der Zargen sukzessive umgestellt.


Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie innerhalb eines Auftrages beide Varianten bekommen können.

Bis zur kompletten Umstellung wird im Parallelbetrieb gefertigt, ebenso werden Lagerbestände mit der bisherigen Verbindungsart weiter ausgeliefert.


Bitte weisen Sie Ihren Kunden darauf hin, dass diesbezüglich kein Fehler oder Reklamationsgrund vorliegt.

Es besteht kein Anspruch darauf, nur die eine oder andere Verbindungsart geliefert zu bekommen.

Während der Umstellung sind weitere technische Änderungen geplant, wir informieren Sie regelmäßig über die geplanten Änderungen.

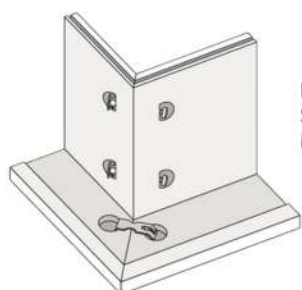

Bisherige Eckverbindung mit Schraubverbindern und Metalleckverbinder.

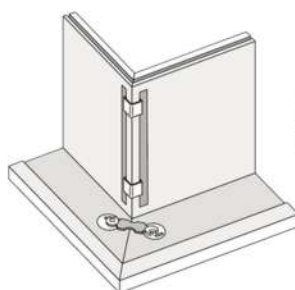


Neue Eckverbindung mit Metallklammern und Exzenterverbinder.



Zarge Weißlack

Material: Holz
 Oberfläche: Weißlack - glatt
 Farbe: ähnlich RAL 9010
 Kantenausführung: Eckkante
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 70 mm



Breite 610 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001448	610 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001449	610 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001450	610 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001451	610 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001452	610 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001453	610 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001454	610 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001455	610 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001456	610 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001457	610 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001458	610 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001459	610 x 1985 x 180 mm	DIN rechts

Breite 735 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001460	735 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001461	735 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001462	735 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001463	735 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001464	735 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001465	735 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001466	735 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001467	735 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001468	735 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001469	735 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001470	735 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001471	735 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001472	735 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001473	735 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001474	735 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001475	735 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001476	735 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001477	735 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001478	735 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001479	735 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001480	735 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001481	735 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001482	735 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001483	735 x 1985 x 300 mm	DIN rechts
10041001484	735 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001485	735 x 1985 x 330 mm	DIN rechts

Breite 860 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001486	860 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001487	860 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001488	860 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001489	860 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001490	860 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001491	860 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001492	860 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001493	860 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001494	860 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001495	860 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001496	860 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001497	860 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001498	860 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001499	860 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001500	860 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001501	860 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001502	860 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001503	860 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001504	860 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001505	860 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001506	860 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001507	860 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001508	860 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001509	860 x 1985 x 300 mm	DIN rechts
10041001510	860 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001511	860 x 1985 x 330 mm	DIN rechts


Breite 985 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001512	985 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001513	985 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001514	985 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001515	985 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001516	985 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001517	985 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001518	985 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001519	985 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001520	985 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001521	985 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001522	985 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001523	985 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001524	985 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001525	985 x 1985 x 280 mm	DIN rechts



Zarge Weißlack

Material: Holz
 Oberfläche: Weißlack - glatt
 Farbe: ähnlich RAL 9010
 Kantenausführung: Eckkante
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 70 mm



Breite 610 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001526	610 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001527	610 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001528	610 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001529	610 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001530	610 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001531	610 x 2110 x 140 mm	DIN rechts

Breite 735 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001532	735 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001533	735 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001534	735 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001535	735 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001536	735 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001537	735 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001538	735 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001539	735 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001540	735 x 2110 x 180 mm	DIN links
10041001541	735 x 2110 x 180 mm	DIN rechts
10041001542	735 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001543	735 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001544	735 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001545	735 x 2110 x 265 mm	DIN rechts

Breite 860 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001546	860 x 2110 x 80 mm	DIN links
10041001547	860 x 2110 x 80 mm	DIN rechts
10041001548	860 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001549	860 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001550	860 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001551	860 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001552	860 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001553	860 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001554	860 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001555	860 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001556	860 x 2110 x 180 mm	DIN links
10041001557	860 x 2110 x 180 mm	DIN rechts
10041001558	860 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001559	860 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001560	860 x 2110 x 220 mm	DIN links
10041001561	860 x 2110 x 220 mm	DIN rechts
10041001562	860 x 2110 x 240 mm	DIN links
10041001563	860 x 2110 x 240 mm	DIN rechts
10041001564	860 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001565	860 x 2110 x 265 mm	DIN rechts
10041001566	860 x 2110 x 280 mm	DIN links
10041001567	860 x 2110 x 280 mm	DIN rechts
10041001568	860 x 2110 x 300 mm	DIN links
10041001569	860 x 2110 x 300 mm	DIN rechts
10041001570	860 x 2110 x 330 mm	DIN links
10041001571	860 x 2110 x 330 mm	DIN rechts


Breite 985 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001572	985 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001573	985 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001574	985 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001575	985 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001576	985 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001577	985 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001578	985 x 2110 x 180 mm	DIN links
10041001579	985 x 2110 x 180 mm	DIN rechts
10041001580	985 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001581	985 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001582	985 x 2110 x 240 mm	DIN links
10041001583	985 x 2110 x 240 mm	DIN rechts
10041001584	985 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001585	985 x 2110 x 265 mm	DIN rechts
10041001586	985 x 2110 x 280 mm	DIN links
10041001587	985 x 2110 x 280 mm	DIN rechts
10041001588	985 x 2110 x 330 mm	DIN links
10041001589	985 x 2110 x 330 mm	DIN rechts



Zarge Weißlack Dekorfolie

Material: Holz
 Oberfläche: Weißlack - glatt
 Farbe: ähnlich RAL 9010
 Kantenausführung: Rundkante
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 60 mm



Breite 610 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001798	610 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001799	610 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001800	610 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001801	610 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001802	610 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001803	610 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001804	610 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001805	610 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001806	610 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001807	610 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001808	610 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001809	610 x 1985 x 200 mm	DIN rechts

Breite 735 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001810	735 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001811	735 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001812	735 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001813	735 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001814	735 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001815	735 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001816	735 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001817	735 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001818	735 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001819	735 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001820	735 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001821	735 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001822	735 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001823	735 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001824	735 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001825	735 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001826	735 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001827	735 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001828	735 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001829	735 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001830	735 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001831	735 x 1985 x 330 mm	DIN rechts

Breite 860 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001832	860 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001833	860 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001834	860 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001835	860 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001836	860 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001837	860 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001838	860 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001839	860 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001840	860 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001841	860 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001842	860 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001843	860 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001844	860 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001845	860 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001846	860 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001847	860 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001848	860 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001849	860 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001850	860 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001851	860 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001852	860 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001853	860 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001854	860 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001855	860 x 1985 x 300 mm	DIN rechts
10041001856	860 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001857	860 x 1985 x 330 mm	DIN rechts


Breite 985 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001858	985 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001859	985 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001860	985 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001861	985 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001862	985 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001863	985 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001864	985 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001865	985 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001866	985 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001867	985 x 1985 x 265 mm	DIN rechts



Zarge CPL weiß

Material: Holz
 Oberfläche: CPL weiß - glatt
 Farbe: ähnlich RAL 9010
 Kantenausführung: Rundkante
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 60 mm



Breite 610 mm		
Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001296	610 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001297	610 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001298	610 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001299	610 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001300	610 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001301	610 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001302	610 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001303	610 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001304	610 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001305	610 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001306	610 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001307	610 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001308	610 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001309	610 x 1985 x 200 mm	DIN rechts

Breite 735 mm		
Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001310	735 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001311	735 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001312	735 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001313	735 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001314	735 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001315	735 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001316	735 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001317	735 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001318	735 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001319	735 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001320	735 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001321	735 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001322	735 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001323	735 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001324	735 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001325	735 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001326	735 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001327	735 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001328	735 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001329	735 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001330	735 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001331	735 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001332	735 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001333	735 x 1985 x 300 mm	DIN rechts
10041001334	735 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001335	735 x 1985 x 330 mm	DIN rechts


Breite 860 mm		
Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001336	860 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001337	860 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001338	860 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001339	860 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001340	860 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001341	860 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001342	860 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001343	860 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001344	860 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001345	860 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001346	860 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001347	860 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001348	860 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001349	860 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001350	860 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001351	860 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001352	860 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001353	860 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001354	860 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001355	860 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001356	860 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001357	860 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001358	860 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001359	860 x 1985 x 300 mm	DIN rechts
10041001360	860 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001361	860 x 1985 x 330 mm	DIN rechts

Breite 985 mm		
Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001362	985 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001363	985 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001364	985 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001365	985 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001366	985 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001367	985 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001368	985 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001369	985 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001370	985 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001371	985 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001372	985 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001373	985 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001374	985 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001375	985 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001376	985 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001377	985 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001378	985 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001379	985 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001380	985 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001381	985 x 1985 x 280 mm	DIN rechts



Zarge CPL weiß

Material: Holz
 Oberfläche: CPL weiß - glatt
 Farbe: ähnlich RAL 9010
 Kantenausführung: Rundkante
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 60 mm



Breite 610 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001382	610 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001383	610 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001384	610 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001385	610 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001386	610 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001387	610 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001388	610 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001389	610 x 2110 x 160 mm	DIN rechts

Breite 735 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001390	735 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001391	735 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001392	735 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001393	735 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001394	735 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001395	735 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001396	735 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001397	735 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001398	735 x 2110 x 180 mm	DIN links
10041001399	735 x 2110 x 180 mm	DIN rechts
10041001400	735 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001401	735 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001402	735 x 2110 x 240 mm	DIN links
10041001403	735 x 2110 x 240 mm	DIN rechts
10041001404	735 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001405	735 x 2110 x 265 mm	DIN rechts
10041001406	735 x 2110 x 280 mm	DIN links
10041001407	735 x 2110 x 280 mm	DIN rechts

Breite 860 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001408	860 x 2110 x 80 mm	DIN links
10041001409	860 x 2110 x 80 mm	DIN rechts
10041001410	860 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001411	860 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001412	860 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001413	860 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001414	860 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001415	860 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001416	860 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001417	860 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001418	860 x 2110 x 180 mm	DIN links
10041001419	860 x 2110 x 180 mm	DIN rechts
10041001420	860 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001421	860 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001422	860 x 2110 x 220 mm	DIN links
10041001423	860 x 2110 x 220 mm	DIN rechts
10041001424	860 x 2110 x 240 mm	DIN links
10041001425	860 x 2110 x 240 mm	DIN rechts
10041001426	860 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001427	860 x 2110 x 265 mm	DIN rechts
10041001428	860 x 2110 x 280 mm	DIN links
10041001429	860 x 2110 x 280 mm	DIN rechts
10041001430	860 x 2110 x 300 mm	DIN links
10041001431	860 x 2110 x 300 mm	DIN rechts
10041001432	860 x 2110 x 330 mm	DIN links
10041001433	860 x 2110 x 330 mm	DIN rechts


Breite 985 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001434	985 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001435	985 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001436	985 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001437	985 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001438	985 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001439	985 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001440	985 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001441	985 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001442	985 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001443	985 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001444	985 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001445	985 x 2110 x 265 mm	DIN rechts
10041001446	985 x 2110 x 280 mm	DIN links
10041001447	985 x 2110 x 280 mm	DIN rechts



Zarge CPL weiß

Material: Holz
 Oberfläche: CPL signalweiß - glatt
 Farbe: ähnlich RAL 9003
 Kantenausführung: Designkante 3mm
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 70 mm



Breite 610 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001660	610 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001661	610 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001662	610 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001663	610 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001664	610 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001665	610 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001666	610 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001667	610 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001668	610 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001669	610 x 1985 x 160 mm	DIN rechts

Breite 735 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001670	735 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001671	735 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001672	735 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001673	735 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001674	735 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001675	735 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001676	735 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001677	735 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001678	735 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001679	735 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001680	735 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001681	735 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001682	735 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001683	735 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001684	735 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001685	735 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001686	735 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001687	735 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001688	735 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001689	735 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001690	735 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001691	735 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001692	735 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001693	735 x 1985 x 300 mm	DIN rechts

Breite 860 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001694	860 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001695	860 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001696	860 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001697	860 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001698	860 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001699	860 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001700	860 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001701	860 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001702	860 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001703	860 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001704	860 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001705	860 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001706	860 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001707	860 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001708	860 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001709	860 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001710	860 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001711	860 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001712	860 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001713	860 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001714	860 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001715	860 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001716	860 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001717	860 x 1985 x 300 mm	DIN rechts
10041001718	860 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001719	860 x 1985 x 330 mm	DIN rechts


Breite 985 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001720	985 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001721	985 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001722	985 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001723	985 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001724	985 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001725	985 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001726	985 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001727	985 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001728	985 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001729	985 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001730	985 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001731	985 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001732	985 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001733	985 x 1985 x 280 mm	DIN rechts



Zarge CPL weiß

Material: Holz
 Oberfläche: CPL signalweiß - glatt
 Farbe: ähnlich RAL 9003
 Kantenausführung: Designkante 3mm
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 70 mm



Breite 610 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001734	610 x 2110 x 80 mm	DIN links
10041001735	610 x 2110 x 80 mm	DIN rechts
10041001736	610 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001737	610 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001738	610 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001739	610 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001740	610 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001741	610 x 2110 x 140 mm	DIN rechts

Breite 735 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001742	735 x 2110 x 80 mm	DIN links
10041001743	735 x 2110 x 80 mm	DIN rechts
10041001744	735 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001745	735 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001746	735 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001747	735 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001748	735 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001749	735 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001750	735 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001751	735 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001752	735 x 2110 x 180 mm	DIN links
10041001753	735 x 2110 x 180 mm	DIN rechts
10041001754	735 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001755	735 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001756	735 x 2110 x 240 mm	DIN links
10041001757	735 x 2110 x 240 mm	DIN rechts
10041001758	735 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001759	735 x 2110 x 265 mm	DIN rechts

Breite 860 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001760	860 x 2110 x 80 mm	DIN links
10041001761	860 x 2110 x 80 mm	DIN rechts
10041001762	860 x 2110 x 100 mm	DIN links
10041001763	860 x 2110 x 100 mm	DIN rechts
10041001764	860 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001765	860 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001766	860 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001767	860 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001768	860 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001769	860 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001770	860 x 2110 x 180 mm	DIN links
10041001771	860 x 2110 x 180 mm	DIN rechts
10041001772	860 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001773	860 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001774	860 x 2110 x 220 mm	DIN links
10041001775	860 x 2110 x 220 mm	DIN rechts
10041001776	860 x 2110 x 240 mm	DIN links
10041001777	860 x 2110 x 240 mm	DIN rechts
10041001778	860 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001779	860 x 2110 x 265 mm	DIN rechts
10041001780	860 x 2110 x 280 mm	DIN links
10041001781	860 x 2110 x 280 mm	DIN rechts
10041001782	860 x 2110 x 300 mm	DIN links
10041001783	860 x 2110 x 300 mm	DIN rechts
10041001784	860 x 2110 x 330 mm	DIN links
10041001785	860 x 2110 x 330 mm	DIN rechts


Breite 985 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001786	985 x 2110 x 120 mm	DIN links
10041001787	985 x 2110 x 120 mm	DIN rechts
10041001788	985 x 2110 x 140 mm	DIN links
10041001789	985 x 2110 x 140 mm	DIN rechts
10041001790	985 x 2110 x 160 mm	DIN links
10041001791	985 x 2110 x 160 mm	DIN rechts
10041001792	985 x 2110 x 200 mm	DIN links
10041001793	985 x 2110 x 200 mm	DIN rechts
10041001794	985 x 2110 x 265 mm	DIN links
10041001795	985 x 2110 x 265 mm	DIN rechts
10041001796	985 x 2110 x 280 mm	DIN links
10041001797	985 x 2110 x 280 mm	DIN rechts



Zarge CPL weiß

Material: Holz
 Oberfläche: CPL weiß - glatt
 Farbe: ähnlich RAL 9010
 Kantenausführung: Profilkante
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 60 mm



Breite 610 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001868	610 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001869	610 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001870	610 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001871	610 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001872	610 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001873	610 x 1985 x 140 mm	DIN rechts

Breite 735 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001874	735 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001875	735 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001876	735 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001877	735 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001878	735 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001879	735 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001880	735 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001881	735 x 1985 x 160 mm	DIN rechts


Breite 860 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001882	860 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001883	860 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001884	860 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001885	860 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001886	860 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001887	860 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001888	860 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001889	860 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001890	860 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001891	860 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001892	860 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001893	860 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001894	860 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001895	860 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001896	860 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001897	860 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001898	860 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001899	860 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001900	860 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001901	860 x 1985 x 300 mm	DIN rechts
10041001902	860 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001903	860 x 1985 x 330 mm	DIN rechts



Zarge CPL Lärche hell

Material: Holz
 Oberfläche: CPL
 Dekor: Lärche hell - strukturiert
 Kantenausführung: Rundkante
 Falzkante: gefälzt
 Band: V3400 WF vernickelt
 Verstellbereich: +17 mm
 Bekleidungsbreite: 60 mm



Breite 610 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001590	610 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001591	610 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001592	610 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001593	610 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001594	610 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001595	610 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001596	610 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001597	610 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001598	610 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001599	610 x 1985 x 160 mm	DIN rechts

Breite 735 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001600	735 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001601	735 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001602	735 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001603	735 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001604	735 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001605	735 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001606	735 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001607	735 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001608	735 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001609	735 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001610	735 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001611	735 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001612	735 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001613	735 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001614	735 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001615	735 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001616	735 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001617	735 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001618	735 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001619	735 x 1985 x 300 mm	DIN rechts

Breite 860 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001620	860 x 1985 x 80 mm	DIN links
10041001621	860 x 1985 x 80 mm	DIN rechts
10041001622	860 x 1985 x 100 mm	DIN links
10041001623	860 x 1985 x 100 mm	DIN rechts
10041001624	860 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001625	860 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001626	860 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001627	860 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001628	860 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001629	860 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001630	860 x 1985 x 180 mm	DIN links
10041001631	860 x 1985 x 180 mm	DIN rechts
10041001632	860 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001633	860 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001634	860 x 1985 x 220 mm	DIN links
10041001635	860 x 1985 x 220 mm	DIN rechts
10041001636	860 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001637	860 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001638	860 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001639	860 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001640	860 x 1985 x 280 mm	DIN links
10041001641	860 x 1985 x 280 mm	DIN rechts
10041001642	860 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001643	860 x 1985 x 300 mm	DIN rechts
10041001644	860 x 1985 x 330 mm	DIN links
10041001645	860 x 1985 x 330 mm	DIN rechts

Breite 985 mm

Artikelnr.	Abmessungen (B/H/S)	DIN-Richtung
10041001646	985 x 1985 x 120 mm	DIN links
10041001647	985 x 1985 x 120 mm	DIN rechts
10041001648	985 x 1985 x 140 mm	DIN links
10041001649	985 x 1985 x 140 mm	DIN rechts
10041001650	985 x 1985 x 160 mm	DIN links
10041001651	985 x 1985 x 160 mm	DIN rechts
10041001652	985 x 1985 x 200 mm	DIN links
10041001653	985 x 1985 x 200 mm	DIN rechts
10041001654	985 x 1985 x 240 mm	DIN links
10041001655	985 x 1985 x 240 mm	DIN rechts
10041001656	985 x 1985 x 265 mm	DIN links
10041001657	985 x 1985 x 265 mm	DIN rechts
10041001658	985 x 1985 x 300 mm	DIN links
10041001659	985 x 1985 x 300 mm	DIN rechts

**Rosettengarnitur Classic**

Edelstahl matt

10041002046 - für Buntbartschloss
 10041002047 - für Profilzylinderschloss
 10041002048 - für WC-Schloss

10041002113 - für Wohnungstüren

**Rosettengarnitur Classic Bicolor**

Edelstahl poliert / matt

10041002049 - für Buntbartschloss
 10041002050 - für Profilzylinderschloss
 10041002051 - für WC-Schloss

**Rosettengarnitur Classic Bicolor Style**

verchromt / Edelstahl matt

10041002060 - für Buntbartschloss
 10041002061 - für Profilzylinderschloss
 10041002062 - für WC-Schloss

ZUBEHÖR

**Rosettengarnitur Premium**

Edelstahl poliert / matt gebürstet

10041002043 - für Buntbartschloss
 10041002044 - für Profilzylinderschloss
 10041002045 - für WC-Schloss

**Rosettengarnitur Design**

Edelstahl poliert / matt

10041002055 - für Buntbartschloss
 10041002056 - für Profilzylinderschloss
 10041002057 - für WC-Schloss

**Rosettengarnitur Capri**

Edelstahl poliert / matt

10041002052 - für Buntbartschloss
 10041002053 - für Profilzylinderschloss
 10041002054 - für WC-Schloss



Rosettengarnitur Brava

Edelstahl matt

10041002084 - für Buntbartschloss
10041002092 - für Profilzylinderschloss
10041002093 - für WC-Schloss

10041002094 - für Wohnungstür



Rosettengarnitur Elba

Edelstahl matt

10041002085 - für Buntbartschloss
10041002089 - für Profilzylinderschloss
10041002090 - für WC-Schloss

10041002091 - für Wohnungstür DIN links
10041002095 - für Wohnungstür DIN rechts

Edelstahl schwarz

10041002074 - für Buntbartschloss
10041002075 - für Profilzylinderschloss
10041002076 - für WC-Schloss

10041002077 - für Wohnungstür DIN links
10041002078 - für Wohnungstür DIN rechts



Rosettengarnitur Kreta

Edelstahl schwarz / eckige Rosette

10041002069 - für Buntbartschloss
10041002070 - für Profilzylinderschloss
10041002071 - für WC-Schloss

10041002072 - für Wohnungstür DIN links
10041002073 - für Wohnungstür DIN rechts



Rosettengarnitur Korfu

Edelstahl matt

10041002096 - für Buntbartschloss
10041002097 - für Profilzylinderschloss
10041002098 - für WC-Schloss

10041002110 - für Wohnungstür

Edelstahl schwarz

10041002079 - für Buntbartschloss
10041002080 - für Profilzylinderschloss
10041002081 - für WC-Schloss

10041002082 - für Wohnungstür



Rosettengarnitur Malta

Edelstahl matt / eckige Rosette

10041002063 - für Buntbartschloss
10041002064 - für Profilzylinderschloss
10041002065 - für WC-Schloss



Rosettengarnitur Malta Classic

Edelstahl matt / eckige Rosette

10041002066 - für Buntbartschloss
10041002067 - für Profilzylinderschloss
10041002068 - für WC-Schloss

10041002111 - für Wohnungstür DIN links
10041002112 - für Wohnungstür DIN rechts

Edelstahl schwarz / eckige Rosette

10041002101 - für Buntbartschloss
10041002102 - für Profilzylinderschloss
10041002103 - für WC-Schloss

10041002104 - für Wohnungstür DIN links
10041002105 - für Wohnungstür DIN rechts

**Rosettengarnitur Mindor**

Edelstahl matt

10041002086 - für Buntbartschloss
 10041002083 - für Profilzylinderschloss
 10041002087 - für WC-Schloss

10041002088 - für Wohnungstür

Edelstahl schwarz

10041002106 - für Buntbartschloss
 10041002107 - für Profilzylinderschloss
 10041002108 - für WC-Schloss

10041002109 - für Wohnungstür

**Magnet-Rosetten rund**

4 mm Flachrosetten
 für Türstärke 38 - 43 mm

Edelstahl matt

10041002116 - für Buntbartschloss
 10041002117 - für Profilzylinderschloss
 10041002118 - für WC-Schloss

Edelstahl schwarz

10041002119 - für Buntbartschloss
 10041002120 - für Profilzylinderschloss
 10041002121 - für WC-Schloss

**Magnet-Rosetten eckig**


4 mm Flachrosetten
 für Türstärke 38 - 43 mm

Edelstahl matt

10041002122 - für Buntbartschloss
 10041002123 - für Profilzylinderschloss
 10041002124 - für WC-Schloss

Edelstahl schwarz

10041002125 - für Buntbartschloss
 10041002126 - für Profilzylinderschloss
 10041002127 - für WC-Schloss

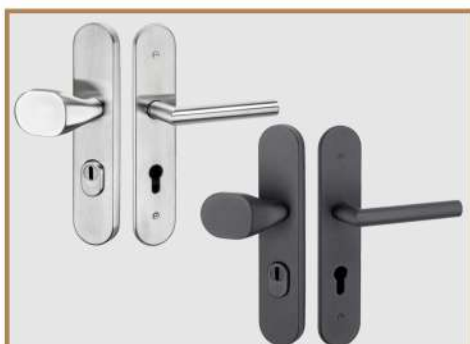**Schutzbeschlag Gehrungsform**

Türstärke 37-45 mm, nach DIN18257

Edelstahl

10041002058 - für Profilzylinderschloss

Edelstahl schwarz


10040005727 - für Profilzylinderschloss

**Schutzbeschlag U-Form**

Türstärke 37-45 mm, nach DIN18258

Edelstahl

10041002059 - für Profilzylinderschloss

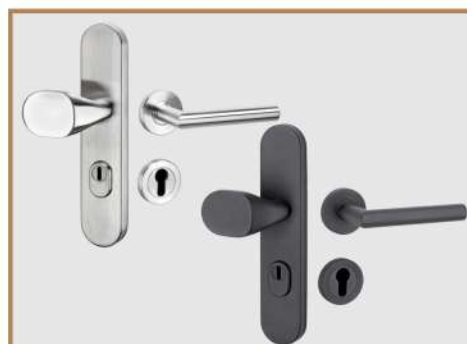**Kombischutzbeschlag Gehrungsform**

Türstärke 38-43 mm
 nach DIN EN 19:02012-12

Edelstahl

10041002099 - für Profilzylinderschloss

Edelstahl schwarz

10041002115 - für Profilzylinderschloss



Kombischutzbeschlag U-Form

Türstärke 38-43 mm
nach DIN EN 19:02012-12

Edelstahl

10041002100 - für Profilzylinderschloss



Schloss schwarz

10041002033 - Buntbart DIN links
10041002034 - Buntbart DIN rechts

10041002035 - Profilzylinder DIN links
10041002036 - Profilzylinder DIN rechts

10041002037 - WC DIN links
10041002038 - WC DIN rechts



Schließblech schwarz

für Zarge DIN links & DIN rechts
verwendbar

10041002032 - 28 mm - Inlay hellgrau



Sicherheitsschließblech

Umrüstungsset Klasse S
inkl. Rahmenteile V4400 WF
inkl. Bohrschablone


10041002041 - DIN links
10041002042 - DIN rechts



Bandtasche

für schwere Türen

10041002040 - 1 Stück

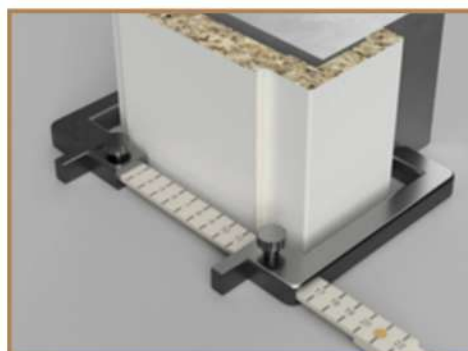

Wandmesskluppe Calipex

10041002039 - 1 Stück

ÜBERSICHT TÜRENMODELLE

ZIMMERTÜREN	Oberfläche	Farbe	Kantenausführung	Mittellage	Schlüssellochbohrung	Seite
Weißlack glatt	Weißlack - glatt	ähnl. RAL 9010	Eckkante	Wabe	ja	4
Weißlack glatt	Weißlack - glatt	ähnl. RAL 9010	Eckkante	Röhrenspan	ja	5
Weißlack glatt	Weißlack - glatt	ähnl. RAL 9010	Rundkante	Röhrenspan	ja	6
Weißlack glatt	Lack signalweiß - glatt	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	7
CPL glatt	CPL weiß - glatt	ähnl. RAL 9010	Rundkante	Röhrenspan	ja	8
CPL glatt	CPL signalweiß - glatt	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	9
CPL glatt	CPL signalweiß - glatt	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	nein	10
Azurion	Weißlack - geprägt 4 x 10 mm breite Linien	ähnl. RAL 9010	Eckkante	Röhrenspan	ja	11
Azurion	Lack signalweiß - geprägt 4 x 3 mm breite V-Fuge	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	12
Azurion	Lack signalweiß - geprägt 4 x 3 mm breite V-Fuge	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	nein	13
Velmora	Weißlack - geprägt 2 x 10 mm breite Linien	ähnl. RAL 9010	Eckkante	Röhrenspan	ja	14
Velmora	Lack signalweiß - geprägt 2 x 3 mm breite V-Fuge	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	15
Lumira	Lack signalweiß - geprägt 3 x 3 mm breite V-Fuge	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	16
Iskara 2	Weißlack - profiliert 2 Kassetten	ähnl. RAL 9010	Rundkante	Röhrenspan	ja	17
Iskara 2	Lack signalweiß - profiliert 2 Kassetten	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	18
Iskara 4	Weißlack - profiliert 4 Kassetten	ähnl. RAL 9010	Rundkante	Röhrenspan	ja	19
Teralis 1	Weißlack - gefüllt 1 Füllung	ähnl. RAL 9010	Eckkante	Röhrenspan	ja	20
Teralis 1	Lack signalweiß - gefüllt 1 Füllung	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	21
Teralis 2	Lack signalweiß - gefüllt 2 Füllungen	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	22
Teralis 3	Weißlack - gefüllt 3 Füllungen	ähnl. RAL 9010	Eckkante	Röhrenspan	ja	23
Teralis 3	Lack signalweiß - gefüllt 3 Füllungen	ähnl. RAL 9003	Designkante	Röhrenspan	ja	24
CPL Lärche	CPL Holzdekor	Lärche hell quer strukturiert	Rundkante	Röhrenspan	ja	25

WOHNUNGSTÜREN	Oberfläche	Farbe	Kantenausführung	Mittellage	Schlüssellochbohrung	Seite
Weißlack glatt	Weißlack - glatt	ähnl. RAL 9010	Eckkante	Vollspan	ja	26
Weißlack glatt	Weißlack - glatt	ähnl. RAL 9010	Rundkante	Vollspan	ja	26
CPL glatt	CPL weiß - glatt	ähnl. RAL 9010	Rundkante	Vollspan	ja	27
CPL glatt	CPL signalweiß - glatt	ähnl. RAL 9003	Designkante	Vollspan	ja	28
Azurion	Weißlack - geprägt 4 x 10 mm breite Linien	ähnl. RAL 9010	Eckkante	Vollspan	ja	29
Azurion	Lack signalweiß - geprägt 4 x 3 mm breite V-Fuge	ähnl. RAL 9003	Designkante	Vollspan	ja	30
Iskara 2	Weißlack - profiliert 2 Kassetten	ähnl. RAL 9010	Rundkante	Vollspan	ja	31
CPL Lärche	CPL Holzdekor	Lärche hell quer strukturiert	Rundkante	Vollspan	ja	32



Global Timber Trade

GTT - Global Timber Trade GmbH

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Telefon: +49 (0) 2171 506780

E-Mail: info@globaltimbertrade.com

www.globaltimbertrade.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten
Farben vom Original abweichen.
(Stand Juni 2026)

KONTAKT

